



VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP.

CNPJ: 07.375.591/0001-20
Fone-fax: (27) 3273-1245
e-mail: vide-financeiro@msn.com
e-mail: videadm@gmail.com

562 e

REFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2019

ANEXO II
TOMADA DE PREÇOS Nº. 006/2019
CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

SOORETAMA – ES, 26 DE AGOSTO DE 2019

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

Prezados Senhores:

Ass.: TOMADA DE PREÇOS nº. 006/2019, com objeto de: Contratação de empresa especializada em serviços de Engenharia para a Construção da Capela Mortuária anexa ao Cemitério Municipal, localizado na Rua Nosso Senhor do Bom Fim, Lote 05, Quadra 33, Bairro Sayonara, Sooretama-ES, com aplicação de mão de obra qualificada, materiais, insumos, ferramentas e equipamentos necessários à execução dos serviços.

Empresa VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – EPP, estabelecida a Rua Henrique Alves Paixão, 833 – Fundos – Bairro Centro – Município de Sooretama - ES, devidamente inscrita no CNPJ-MF sob o nº.07.375.591/0001-99, por seu representante legal o PROCURADOR Sr. MAURO JORGE BRUMATTI, portador da Carteira de Identidade nº. 1.074.270-ES, expedida pelo SPTC/ES e CPF/MF nº019.995.157-81, pela presente, formulamos nossa Proposta Comercial para os serviços acima referenciado conforme segue:

1) Nosso preço total para este objeto é de **R\$ 270.429,11 (DUZENTOS E SETENTA MIL, QUATROCENTOS E VINTE NOVE REAIS E ONZE CENTAVOS)** conforme detalhado nos anexos abaixo relacionados:

- Planilha Orçamentária;
- Cronograma Físico-Financeiro;
- Declaração de Concordância com as condições do Reajustamento contratual;
- Declaração que os preços cotados incluem todos os custos e despesas;
- Declaração que oferece como garantia uma das modalidades art. 56 lei 8.666/93;

2) Prazo de execução das obras e serviços será de acordo com a Cláusula da minuta do Contrato – ANEXO XXIII. (180 dias corridos contados a partir da emissão da ordem de serviço).


3) Prazo de validade da proposta é de **90 (NOVENTA) dias**, a partir da data de sua entrega (abertura do envelope);

4) Condições de execução das obras/serviços serão na forma disposta na Cláusula da minuta do contrato – ANEXO XXIII;

5) Prazo de garantia da obra/serviço deverá ser, no mínimo, de 05 (cinco) anos, contado da data da assinatura do Termo de Recebimento Definitivo da obra;

6) Concordamos com todas as demais condições previstas no edital de Licitação Tomada de Preço nº 006/2019

Sem mais para o momento, firmamo-nos,
Atenciosamente,

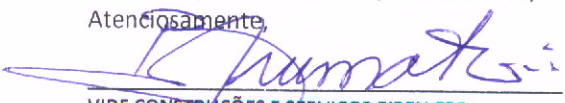
VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP
CNPJ: 07.375.591/0001-20
MAURO JORGE BRUMATTI
CI: 1.074.270-ES / CPF: 019.995.157-81
PROCURADOR

Rua Henrique Alves Paixão, 833 - Centro – Sooretama – ES – CEP: 29.927-000



VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP
 CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
 OBRA: CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUARIA MUNICIPAL
 LOCAL: BAIRRO SAYONARA - SOORETAMA, ES
 PRAZO TOTAL: 180(CENTO E OITENTA) DIAS

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VAOR LICITADO	PRAZO EM DIAS													
			30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%	120 DIAS	%	150 DIAS	%	180 DIAS	%		
01	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 9.461,31	3.784,52	40%	2.251,70	24%	2.251,70	24%	391,13	4%	391,13	4%	391,13	4%	4%	
02	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 1.077,20	620,14	58%	278,13	26%	178,92	17%								
03	ESTRUTURAS	R\$ 37.813,71	11.495,37	30%	17.825,38	47%	8.492,96	22%								
04	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 10.322,35			4.025,72	39%	6.296,63	61%								
05	ESQUADRIAS DE MADEIRA	R\$ 3.517,16					949,63	27%	1.019,98	29%	1.547,55	44%				
06	ESQUADRIAS METÁLICAS	R\$ 38.999,90					10.139,97	26%	16.574,96	43%	12.284,97	32%				
07	VIDROS E ESPELHOS	R\$ 7.252,68											3.890,00	54%	3.362,68	46%
08	COBERTURA	R\$ 27.180,40			5.436,08	20%	10.872,16	40%	10.872,16	40%						
09	TETOS E FORROS	R\$ 5.352,60														
10	REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO	R\$ 26.890,15											3.823,98	60%	1.528,62	40%
11	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	R\$ 18.674,01											6.722,54	25%	10.756,06	40%
12	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	R\$ 8.162,02											6.535,90	35%	3.734,80	20%
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 6.355,22											1.632,40	20%	1.632,40	20%
14	APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS	R\$ 8.209,92											2.859,85	45%	3.495,37	55%
15	APARELHOS ELÉTRICOS	R\$ 3.049,75													4.925,95	60%
16	PINTURA	R\$ 21.069,95											7.374,48	35%	6.320,98	30%
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS	R\$ 37.040,80											12.964,28	35%	18.520,40	50%
Valor das Parcelas		Valor: R\$ 270.429,11	15.900,04	5,88%	32.265,62	11,93%	53.955,32	19,95%	70.771,66	26,17%	70.858,09	26,20%	26.678,39	9,87%	26.678,39	9,87%
			15.900,04	5,88%	48.165,65	17,81%	102.120,97	37,76%	172.892,63	63,93%	243.750,72	90,13%	270.429,11	100,00%	270.429,11	100,00%

(Handwritten signatures and marks)

(Handwritten signature: Mauro Jorge Brumatti)

MAURO JORGE BRUMATTI
 VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP
 Procurador
 CPF: 019.995.157-81

VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP

Rua Henrique Alves Prado 533 Centro

CEP 78287-000
 SOORETAMA, ES

563 E



VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP

REFERENCIAL PREÇOS: IOPEs
DATA BASE: Agosto/2018
BDI: 30.9%

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUARIA MUNICIPAL
LOCAL: BAIRRO SAYONARA - SOORETAMA ES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	REFERENCIAL DE PREÇOS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNI	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$) / INCLUSO BDI	VALOR TOTAL (R\$) / INCLUSO BDI
1			INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS				
1.1			TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS				
1.1.1	IOPEs	020305	Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPEs	m2	8,00	R\$ 163,70	R\$ 1.309,60
1.1.2	IOPEs	020339	Locação de andaime metálico para trabalho em fachada de edifício (aluguel de 1 m ² por 1 mês) inclusive frete, montagem e desmontagem	m2	200,00	R\$ 9,63	R\$ 1.926,00
1.1.3	IOPEs	020344	Mobilização e desmobilização de container locado para barracão de obra	und	1,00	R\$ 818,47	R\$ 818,47
1.1.4	IOPEs	020350	Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adensivo "IOPEs" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/h=30cm e rosa c/h=10cm (Reaproveitamento 2x)	m	26,00	R\$ 117,71	R\$ 3.060,46
1.1.5	IOPEs	020356	Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação.	ms	6,00	R\$ 391,13	R\$ 2.346,78
						TOTAL DO ITEM 1	R\$ 9.461,31
2			MOVIMENTO DE TERRA				
2.1			ESCAVAÇÕES				
2.1.1	IOPEs	030101	Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade	m3	12,48	R\$ 38,07	R\$ 475,11
2.1.2	IOPEs	030119	Apilamento do fundo de vala com maço de 30 a 60kg	m2	21,47	R\$ 19,91	R\$ 427,47
2.2			REATERRO E COMPACTAÇÃO				
2.2.1	IOPEs	030201	Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm	m3	4,26	R\$ 40,99	R\$ 174,62
						TOTAL DO ITEM 2	R\$ 1.077,20

564 E

3

FLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	REFERENCIAL DE PREÇOS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNI	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$) / INCLUSO BDI	VALOR TOTAL (R\$) / INCLUSO BDI
ESTRUTURAS							
3.1 INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)							
3.1.1	IOPEs	040206	Fôrma de tábuas de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluído o material, corte, montagem, escoramento e desforma)	m2	10,19	R\$ 83,12	R\$ 846,99
3.1.2	IOPEs	024116	Lona plastica preta 80 micras	m2	131,96	R\$ 0,70	R\$ 92,37
3.1.3	IOPEs	040240	Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=25 MPa - considerando lançamento MANUAL para INFRA-ESTRUTURA (5% de perdas já incluído no custo)	m3	21,83	R\$ 402,52	R\$ 8.787,01
3.1.4	IOPEs	040243	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm	kg	228,77	R\$ 7,16	R\$ 1.637,99
3.1.5	IOPEs	040246	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm	kg	288,23	R\$ 7,13	R\$ 2.055,08
3.2 SUPER-ESTRUTURA							
3.2.1	IOPEs	040328	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm	kg	259,79	R\$ 7,16	R\$ 1.860,10
3.2.2	IOPEs	040330	Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=25 MPa - considerando BOMBAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa p/concr.bombeavel)	m3	11,52	R\$ 352,88	R\$ 4.065,18
3.2.3	IOPEs	040333	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm	kg	196,65	R\$ 7,13	R\$ 1.402,11
3.2.4	IOPEs	040337	Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma)	m2	133,43	R\$ 103,48	R\$ 13.807,34
3.3 SUPER-ESTRUTURA							
3.3.1	IOPEs	040602	Laje pré-fabricada trelicada, sobrecarga 300 Kg/m2, vão de 3.5m a 4.3m, capeamento 4cm, esp. 12cm, Fck = 150 Kg/cm2	kg	36,69	R\$ 88,84	R\$ 3.259,54
						TOTAL DO ITEM 3	R\$ 37.813,71
4 PAREDES E PAINÉIS							
4.1 VERGAS/CONTRAVERGA							
4.1.1	IOPEs	050301	Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma	m	70,04	R\$ 8,05	R\$ 563,82

565 E

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	REFERENCIAL DE PREÇOS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNI	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$) / INCLUSO BDI	VALOR TOTAL (R\$) / INCLUSO BDI
4.2			ALVENARIA ESTRUTURAL				
4.2.1	IOPEs	050501	Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm	m2	8,96	R\$ 84,47	R\$ 756,85
4.2			ALVENARIA DE VEDAÇÃO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA				
4.2.1	IOPEs	050601	Alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 9cm	m2	204,63	R\$ 43,99	R\$ 9.001,67
5			ESQUADRIAS DE MADEIRA				
5.1			MARCOS E ALIZARES				
5.1.1	IOPEs	060103	Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.80 x 2.10 m	und	4,00	R\$ 222,39	R\$ 889,56
5.2			PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV.C/ENCHIMENTO EM MADEIRA 1A.QUALIDADE ESP. 30MM P/ PINTURA, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURA EXTERNA, EXCLUSIVE MARCO				
5.2.1	IOPEs	061303	Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a. qualidade esp. 30mm p/pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusivemarco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m	und	4,00	R\$ 656,90	R\$ 2.627,60
6			ESQUADRIAS METÁLICAS				
6.2			GRADES E PORTÕES				
6.2.1	IOPEs	071104	Portão de ferro de abrir em barra chata, inclusive chumbamento	m2	4,16	R\$ 386,60	R\$ 1.608,26
6.2.2	IOPEs	071105	Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento	m2	68,27	R\$ 233,39	R\$ 15.933,54
6.2			ESQUADRIAS METÁLICAS (M2)				
6.2.1	IOPEs	071701	Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro	m2	54,55	R\$ 360,16	R\$ 19.646,73
TOTAL DO ITEM 4						R\$	10.322,35
TOTAL DO ITEM 5						R\$	3.517,16

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

566 E

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	REFERENCIAL DE PREÇOS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNI	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$) / INCLUSO BDI	VALOR TOTAL (R\$) / INCLUSO BDI
6.2.2	IOPEs	071702	Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro	m2	4,20	R\$ 431,28	R\$ 1.811,38
TOTAL DO ITEM 6							R\$ 38.999,90
7			VIDROS E ESPELHOS				
7.1			VIDROS PARA ESQUADRIAS				
7.1.1	IOPEs	080102	Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura	m2	58,75	R\$ 112,55	R\$ 6.612,31
7.2			ESPELHOS				
7.2.1	IOPEs	080201	Espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 10 mm, moldura de alumínio em perfil L 3/4", fixado com parafusos cromados	m2	1,60	R\$ 400,23	R\$ 640,37
TOTAL DO ITEM 7							R\$ 7.252,68
8			COBERTURA				
8.1			ESTRUTURA PARA TELHADO				
8.1.2	IOPEs	090102	Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha ondulada de fibrocimento esp. 6mm, com pontaltes e caibros, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas	m2	119,47	R\$ 81,86	R\$ 9.779,81
8.2			TELHADO				
8.2.1	IOPEs	090202	Cobertura nova de telhas onduladas de fibrocimento 6,0mm, inclusive cumeeiras e acessórios de fixação	m2	119,47	R\$ 36,40	R\$ 4.348,71
8.3			RUFOS E CALHAS				
8.3.1	IOPEs	090302	Rufo de chapa metálica nº 26 com largura de 30 cm	m	59,58	R\$ 27,29	R\$ 1.625,94
8.3.2	IOPEs	090312	Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm	m	24,65	R\$ 113,17	R\$ 2.789,64
8.4			PLATIBANDA				
8.4.1	IOPEs	090403	Platibanda de alvenaria de bloco cerâmico 10x20x20cm, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, amarrada com pilaretes em conc. arm. a cada 2m (H=1.5m), excl. revest.(modificado)	m	70,06	R\$ 123,27	R\$ 8.636,30
TOTAL DO ITEM 8							R\$ 27.180,40

567

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	REFERENCIAL DE PREÇOS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNI	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$) / INCLUSO BDI	VALOR TOTAL (R\$) / INCLUSO BDI
9			TETOS E FORROS				
9.1			REBAIXAMENTOS				
9.1.1	IOPEs	110210	Forro PVC branco L = 20 cm, frisado, colocado	m2	132,00	R\$ 40,55	R\$ 5.352,60
			TOTAL DO ITEM 9			R\$	5.352,60
10			REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO				
10.1			REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA				
10.1.1	IOPEs	120308	Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5mm, com utilização de impermeabilizante	m2	560,90	R\$ 5,25	R\$ 2.944,73
10.1.2	IOPEs	120301	Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm	m2	46,08	R\$ 23,06	R\$ 1.062,60
10.1.3	IOPEs	120303	Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm	m2	513,20	R\$ 39,51	R\$ 20.276,53
10.2			ACABAMENTOS				
10.2.1	IOPEs	120201	Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento branco, marcas de referência Eliane, Ceccrisa ou Portobello	m2	46,08	R\$ 56,56	R\$ 2.606,28
			TOTAL DO ITEM 10			R\$	26.890,15
11			PISOS INTERNOS E EXTERNOS				
11.1			LASTRO DE CONTRAPISO				
11.1.1	IOPEs	130103	Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm	m2	17,92	R\$ 16,19	R\$ 290,12
11.2			ACABAMENTOS				
11.2.1	IOPEs	130219	Piso cerâmico 45x45cm, PEI 5, Cargo Plus Gray, marcas de referência Eliane, Ceccrisa ou Portobello, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento	m2	17,92	R\$ 70,12	R\$ 1.256,55
11.2.2	IOPEs	130230	Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento anti-derrapante mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm	m2	7,02	R\$ 89,10	R\$ 625,48
11.2.3	IOPEs	130231	Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento polido mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm	m2	111,03	R\$ 98,56	R\$ 10.943,12
11.3			DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS				
11.3.1	IOPEs	130308	Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm	m	3,20	R\$ 44,34	R\$ 141,89

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	REFERENCIAL DE PREÇOS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNI	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$) / INCLUSO BDI	VALOR TOTAL (R\$) / INCLUSO BDI
11.3.2	IOPEs	130317	Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm	m	27,82	R\$ 59,99	R\$ 1.668,92
11.3.3	ORSE	09753	Chapim de granito cinza andorinha c/ largura=22cm, esp=2cm	m	70,06	R\$ 49,79	R\$ 3.488,29
11.3.4	IOPEs	130323	Soleira de argamassa de alta resistência tipo granilite ou equivalente de qualidade comprovada, largura de 15cm, executado com cimento e granitina grana N.1	m	7,65	R\$ 33,94	R\$ 259,64
TOTAL DO ITEM 11							R\$ 18.674,01
12			INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS				
12.1			CAIXAS EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA				
12.1.1	IOPEs	140701	Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...)	pt	3,00	R\$ 69,60	R\$ 208,80
12.1.2	IOPEs	140702	Ponto com registro de pressão (chuveiro, caixa de descarga, etc...)	pt	3,00	R\$ 128,03	R\$ 384,09
12.1.3	IOPEs	140705	Ponto para esgoto primário (vaso sanitário)	pt	2,00	R\$ 82,83	R\$ 165,66
12.1.4	IOPEs	140706	Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...)	pt	3,00	R\$ 63,99	R\$ 191,97
12.1.5	IOPEs	140707	Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha em pvc	pt	5,00	R\$ 114,88	R\$ 574,40
12.1.6	IOPEs	140713	Ponto de válvula de descarga, inclusive válvula de descarga de 50mm (1 1/2"), com acabamento para válvula de descarga Benefit, marca de referência Docol ou equivalente Mod. 00184906	und	2,00	R\$ 814,67	R\$ 1.629,34
12.2			CAIXAS EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA				
12.2.1	IOPEs	141101	Caixas de inspeção de alv. blocos concreto 9x19x39cm, dim, 60x60cm e Hmáx = 1m, com tampa de conc. esp. 5cm, lastro de conc. esp. 10cm, revest intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação, reaterro e enchimento	und	1,00	R\$ 386,75	R\$ 386,75
12.2.2	IOPEs	141107	Caixa de gordura simples de alv. bloco concr.9x19x39cm, dim.80x60cm e Hmáx=1m, com tampa em concr.esp.5cm, lastro concr.esp.10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeab, escavação, reaterro e parede interna em concr.	und	1,00	R\$ 544,70	R\$ 544,70
12.3			REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS SOLDÁVEIS DE PVC				
12.3.1	IOPEs	141409	Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 20mm (1/2"), inclusive conexões	m	35,00	R\$ 14,59	R\$ 510,65
12.3.2	IOPEs	141410	Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões	m	35,00	R\$ 16,89	R\$ 591,15
12.3.3	IOPEs	141411	Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 32mm (1"). inclusive conexões	m	12,00	R\$ 23,20	R\$ 278,40
12.4			REDE DE ESGOTO - TUBOS DE PVC				
12.4.1	IOPEs	141906	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive conexões	m	8,00	R\$ 24,25	R\$ 194,00
12.4.2	IOPEs	141908	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 75mm (3"), inclusive conexões	m	10,00	R\$ 44,36	R\$ 443,60
12.4.3	IOPEs	141909	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões	m	15,00	R\$ 49,55	R\$ 743,25

569 Ee




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	REFERENCIAL DE PREÇOS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNI	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$) / INCLUSO BDI	VALOR TOTAL (R\$) / INCLUSO BDI
12.4.4	IOPEs	141910	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 150mm (6"), inclusive conexões	m	18,00	R\$ 73,07	R\$ 1.315,26
TOTAL DO ITEM 12							R\$ 8.162,02
13			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
13.1			FIOS E CABOS				
13.1.1	IOPEs	151404	Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 6.0 mm2	m	20,00	R\$ 6,65	R\$ 133,00
13.2			CHAVES, FUSIVEIS E DISJUNTORES				
13.2.1	IOPEs	151301	Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	6,00	R\$ 16,14	R\$ 96,84
13.2.2	IOPEs	151304	Mini-Disjuntor monopolar 32 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	2,00	R\$ 16,14	R\$ 32,28
13.3			PONTOS ELÉTRICOS REVISAO NR-10				
13.3.1	IOPEs	151801	Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und)	und	13,00	R\$ 136,50	R\$ 1.774,50
13.3.2	IOPEs	151802	Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und)	und	8,00	R\$ 121,55	R\$ 972,40
13.3.3	IOPEs	151807	Ponto padrão de ventilador no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (21.6m) e caixa estampada 4x4" (1 und)	und	7,00	R\$ 160,23	R\$ 1.121,61
13.3.4	IOPEs	151809	Ponto padrão de interruptor de 2 teclas simples - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (17.2m) e caixa estampada 4x2" (1 und)	und	3,00	R\$ 123,00	R\$ 369,00
13.3.5	IOPEs	151810	Ponto padrão de interruptor de 1 tecla paralelo - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (8.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (28.8m) e caixa estampada 4x2" (1 und)	und	2,00	R\$ 234,16	R\$ 468,32
13.3.6	IOPEs	151811	Ponto padrão de interruptor de 1 tecla simples e 1 tomada dois pólos mais terra 10A/250V - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (19.4m) e caixa estampada 4x2" (1 und)	und	7,00	R\$ 146,34	R\$ 1.024,38

570 E



9


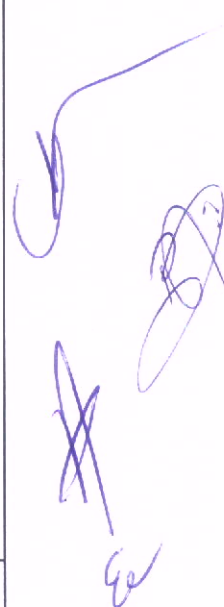
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	REFERENCIAL DE PREÇOS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNI	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$) / INCLUSO BDI	VALOR TOTAL (R\$) / INCLUSO BDI
13.4			QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO, TRINCO E FECHADURA				
13.4.1	IOPEs	151901	Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 16 disj. DIN, c/barram trif. 100A barra. Neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDTN II-16DINCEMAR ou equiv.	und	1,00	R\$ 362,89	R\$ 362,89
14			APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS			TOTAL DO ITEM 13	R\$ 6.355,22
14.1			LOUÇAS				
14.1.1	IOPEs	170131	Lavatório de louça branca com coluna suspensa - ref L51 + CS 1v, cor branca, inclusive sifão, válvula e engates cromados, exclusive torneira, para PNE	und	2,00	R\$ 697,38	R\$ 1.394,76
14.1.2	IOPEs	170126	Bacia sifonada de louça branca sem abertura frontal para portadores de necessidades especiais, Vogue Plus Conforto - Linha Conforto, mod P510, incl. assento poliester, ref.AP51,marca de ref. Deca ou equivalente, sem abertura frontal	und	2,00	R\$ 1.500,48	R\$ 3.000,96
14.2			BANCADAS				
14.2.1	IOPEs	170220	Bancada de granito com espessura de 2 cm	m2	5,08	R\$ 303,96	R\$ 1.544,12
14.3			TORNEIRAS, REGISTROS, VÁLVULAS E METAIS				
14.3.1	IOPEs	170304	Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	2,00	R\$ 102,79	R\$ 205,58
14.3.2	IOPEs	170306	Torneira para tanque, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol.	und	1,00	R\$ 76,93	R\$ 76,93
14.3.3	IOPEs	170322	Registro de gaveta bruto diâm. 32mm (1 1/4")	und	3,00	R\$ 70,70	R\$ 212,10
14.4			OUTROS APARELHOS				
14.4.1	IOPEs	170506	Reservatório de polietileno de 500 L, inclusive adaptadores com flanges de PVC e torneira de bóia de 3/4"	und	1,00	R\$ 475,32	R\$ 475,32
14.4.2	IOPEs	170514	Tanque simples de aço inox Fischer, mod. TQ1-S AISI 304, ou equivalente nas marcas Metalpress ou Mekal, inclusive válvula de metal 1 1/4" e sifão cromado 2", excl. torneira	und	1,00	R\$ 1.300,15	R\$ 1.300,15
15			APARELHOS ELÉTRICOS			TOTAL DO ITEM 14	R\$ 8.209,92
15.1			LUMINÁRIAS				
15.1.1	IOPEs	180102	Luminária p/ duas lâmpadas fluorescentes 40W, completa, c/ reator duplo-127V partida rápida e alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 40W-127V	und	13,00	R\$ 95,95	R\$ 1.247,35
15.2			INTERRUPTORES E TOMADAS				

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	REFERENCIAL DE PREÇOS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNI	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$) / INCLUSO BDI	VALOR TOTAL (R\$) / INCLUSO BDI
15.2.1	IOPEs	180201	Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2"	und	8,00	R\$ 23,32	R\$ 186,56
15.2.2	IOPEs	180204	Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2"	und	2,00	R\$ 20,58	R\$ 41,16
15.2.3	IOPEs	180205	Interruptor de duas teclas simples 10A/250V, com placa 4x2"	und	3,00	R\$ 33,40	R\$ 100,20
15.2.4	IOPEs	180207	Interruptor de uma tecla simples 10A/250V e uma tomada 3 polos 10A/250V, padrão brasileiro, NBR 14136, linha branca, com placa 4x2"	und	7,00	R\$ 36,15	R\$ 253,05
15.3			VENTILADORES				
15.3.1	IOPEs	180702	Ventilador de teto base madeira sem alojamento para luminária, ref. Tron ou equivalente, com comando de interruptor simples, sem dimer para regulagem de velocidade	und	7,00	R\$ 174,49	R\$ 1.221,43
16			PINTURA			TOTAL DO ITEM 15	R\$ 3.049,75
16.1			SOBRE PAREDES E FORROS				
16.1.1	IOPEs	190103	Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex	m2	443,14	R\$ 12,59	R\$ 5.579,13
16.1.2	IOPEs	190106	Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos	m2	443,14	R\$ 18,49	R\$ 8.193,66
16.2			SOBRE CONCRETO OU BLOCOS CERÂMICOS APARENTES				
16.2.1	IOPEs	190205	Caiação de meio-fio, a três demãos	m2	87,45	R\$ 7,74	R\$ 676,86
16.3			SOBRE MADEIRA				
16.3.1	IOPEs	190303	Pintura com verniz brilhante, linha Premium, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, em madeira, a três demãos	m2	31,68	R\$ 20,31	R\$ 643,42
16.4			SOBRE PISOS				
16.4.1	IOPEs	190605	Aplicação de resina epoxi sobre piso em concreto polido, Intergard 2005 - ref. Internacional ou equiv., a três demãos, com aplicador de selador a base de epoxi, 1 demão	m2	118,05	R\$ 50,63	R\$ 5.976,87
			TOTAL DO ITEM 16			R\$	21.069,95

572 E

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	REFERENCIAL DE PREÇOS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNI	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$) / INCLUSO BDI	VALOR TOTAL (R\$) / INCLUSO BDI
17			SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS				
17.1			PAVIMENTAÇÃO				
17.1.1	IOPEs	200202	Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm, rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	278,00	R\$ 40,35	R\$ 11.217,30
17.1.2	IOPEs	200206	Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 8 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm	m2	319,45	R\$ 57,62	R\$ 18.406,71
17.1.3	IOPEs	200209	Passeio de cimentado camurçado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 esp. 1.5cm, e lastro de concreto com 8cm de espessura, inclusive preparo de caixa	m2	27,00	R\$ 99,53	R\$ 2.687,31
17.1.4	IOPEs	200253	Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro	m2	5,40	R\$ 47,47	R\$ 256,34
17.3			TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA				
17.3.1	IOPEs	200401	Limpeza geral da obra	m2	132,52	R\$ 8,20	R\$ 1.086,66
17.4			DIVERSOS EXTERNOS				
17.4.1	IOPEs	200563	Banco de concreto armado aparente com apoios de alvenaria assentada com argamassa de cimento, cal e areia, largura de 0,50m e espessura de 0,05m	m	20,80	R\$ 135,81	R\$ 2.824,85
17.4.2	IOPEs	200576	Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação	und	1,00	R\$ 561,63	R\$ 561,63
TOTAL DO ITEM 17						R\$	37.040,80
TOTAL GERAL						R\$	270.429,11

Mauro Jorge Brumatti

MAURO JORGE BRUMATTI

VIDE CONTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP
PROCURADOR

CPF: 019.995.157-81

07.375.551/0001-20

VIDE CONTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP

Rua Henrique Alves Pereira 533 Castelo

CEP 28027-000

Somocima ES

513

E



VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP.

CNPJ: 07.375.591/0001-20

Fone-fax: (27) 3273-1245

e-mail: vide-financeiro@msn.com

e-mail: videadm@gmail.com

574 E

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2019

ANEXO VI
TOMADA DE PREÇOS Nº. 006/2019
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM REAJUSTAMENTO

Empresa **VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – EPP**, estabelecida a Rua Henrique Alves Paixão, 833 – Fundos – Bairro Centro – Município de Sooretama - ES, devidamente inscrita no CNPJ-MF sob o nº.07.375.591/0001-99, por seu representante legal o PROCURADOR Sr. MAURO JORGE BRUMATTI, portador da Carteira de Identidade nº. 1.074.270-ES, expedida pelo SPTC/ES e CPF/MF nº 019.995.157-81, **DECLARA**, total concordância com as condições de reajustamento contratual, estipulado na Cláusula Sexta - do Reajustamento, da minuta do contrato, anexo XXIII deste Edital que tem como referência o mês de agosto/2019.

“6 - CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTAMENTO:

6.1. Os preços contratados “**podirão**” ser reajustados desde que decorrido **12 (doze) meses**, a contar da data da apresentação da proposta ou do orçamento a que esta se referir, de acordo com a Lei nº. 10.192, de 14 de fevereiro de 2001, através da variação dos índices de reajustamento de Obras da Fundação Getúlio Vargas – FGV, colunas 35, (Edificação), como segue: **$R = Vx (I - I_0) / I_0$**

Onde:

R = Valor do reajustamento procurado;


V = Valor da obra ou serviços medidos a serem reajustados;

I₀ = Índice do mês do orçamento base da PMS

I = Índice relativo ao mês de anualidade da **data-base do orçamento da PMS**.

6.2 - Os reajustamentos dos preços propostos estarão ainda sujeitos as Leis Complementares, Medidas Provisórias e Decretos que venham regulamentar novos procedimentos em função de medidas econômicas de interesse do País.”

Sooretama – ES, 26 de Agosto de 2019


VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP
CNPJ: 07.375.591/0001-20
MAURO JORGE BRUMATTI
CI: 1.074.270-ES / CPF: 019.995.157-81
PROCURADOR

07.375.591/0001-20
VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
EIRELI EPP
Rua Henrique Alves Paixão 833 - Centro
CEP 29227-000
Sooretama - ES



VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP.

CNPJ: 07.375.591/0001-20
Fone-fax: (27) 3273-1245
e-mail: vide-financeiro@msn.com
e-mail: videadm@gmail.com

575 E

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2019

ANEXO VII
TOMADA DE PREÇOS Nº. 006/2019
DECLARAÇÃO INCLUSÃO DOS IMPOSTOS E DESPESAS

Empresa **VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – EPP**, estabelecida a Rua Henrique Alves Paixão, 833 – Fundos – Bairro Centro – Município de Sooretama - ES, devidamente inscrita no CNPJ-MF sob o nº.07.375.591/0001-99, por seu representante legal o PROCURADOR Sr. MAURO JORGE BRUMATTI, portador da Carteira de Identidade nº. 1.074.270-ES, expedida pelo SPTC/ES e CPF/MF nº 019.995.157-81, **DECLARA**, sob penalidades cabíveis que nos preços propostos estão incluídas todas as despesas diretas, indiretas e quaisquer outras necessárias à total e perfeita execução dos serviços objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS** nº.006/2019, constituindo-se, portanto, na única remuneração devida pelo Município, salvo se decorrente de projeto, obra ou serviços não incluídos na licitação.

Sooretama – ES, 26 de Agosto de 2019

VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP
CNPJ: 07.375.591/0001-20
MAURO JORGE BRUMATTI
CI: 1.074.270-ES / CPF: 019.995.157-81
PROCURADOR

07.375.591/0001-20
VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
EIRELI EPP
Rua Henrique Alves Paixão 833 Centro
CEP 29227-000
Sooretama ES



VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP.

CNPJ: 07.375.591/0001-20
Fone-fax: (27) 3273-1245
e-mail: vide-financeiro@msn.com
e-mail: videadm@gmail.com

596 E

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2019

ANEXO VIII
TOMADA DE PREÇOS Nº. 006/2019
DECLARAÇÃO DE GARANTIA CONTRATUAL ✓

Empresa **VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – EPP**, estabelecida a Rua Henrique Alves Paixão, 833 – Fundos – Bairro Centro – Município de Sooretama - ES, devidamente inscrita no CNPJ-MF sob o nº.07.375.591/0001-99, por seu representante legal o PROCURADOR Sr. MAURO JORGE BRUMATTI, portador da Carteira de Identidade nº. 1.074.270-ES, expedida pelo SPTC/ES e CPF/MF nº 019.995.157-81, **DECLARA**, sob as penas da Lei, que em conformidade com o § 1º do Art. 56 da Lei nº. 8.666/93 oferece como Garantia para execução do Contrato a Modalidade de SEGURO GARANTIA, ou qualquer outra modalidade prevista na LEI e aceita pelo Município de Sooretama.

Sooretama – ES, 26 de Agosto de 2019

VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP
CNPJ: 07.375.591/0001-20
MAURO JORGE BRUMATTI
CI: 1.074.270-ES / CPF: 019.995.157-81
PROCURADOR

07.375.591/0001-20
VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
EIRELI EPP
Rua Henrique Alves Paixão 833 Centro
CEP 29227-000
Sooretama ES



VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP.

CNPJ: 07.375.591/0001-20
Fone-fax: (27) 3273-1245
e-mail: vide-financeiro@msn.com
e-mail: videadm@gmail.com

577 Ee

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2019

07.375.591/0001-20
VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
EIRELI EPP
Rua Henrique Alves Paixão 833 Centro
CEP 29.927-000
Sooretama ES

ANEXO XXII
TOMADA DE PREÇOS Nº. 006/2019
DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Empresa **VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – EPP**, estabelecida a Rua Henrique Alves Paixão, 833 – Fundos – Bairro Centro – Município de Sooretama - ES, devidamente inscrita no CNPJ-MF sob o nº.07.375.591/0001-99, por seu representante legal o PROCURADOR Sr. MAURO JORGE BRUMATTI, portador da Carteira de Identidade nº. 1.074.270-ES, expedida pelo SPTC/ES e CPF/MF nº 019.995.157-81, doravante denominado Licitante, para fins do disposto no **Edital da TOMADA DE PREÇOS Nº. 006/2019**, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- (a) a proposta apresentada para participar do TP 006/2019 foi elaborada de maneira independente do TP 006/2019 e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do TP 006/2019, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do TP 006/2019 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do TP 006/2019 por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do TP 006/2019 quanto a participar ou não da referida licitação;
- (d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do TP 006/2019 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do TP 006/2019 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- (e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do TP 006/2019 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de (órgão licitante) antes da abertura oficial das propostas; e
- (f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Sooretama – ES, 26 de Agosto de 2019

VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP
CNPJ: 07.375.591/0001-20
MAURO JORGE BRUMATTI
CI: 1.074.270-ES / CPF: 019.995.157-81
PROCURADOR

CONSTRUTORA SOEIRO & TRISTÃO LTDA

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

TOMADA DE PREÇOS n°. 006/2019

579 Ee

CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

Linhares-ES, 28 de agosto de 2019.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

Prezados Senhores:

Ass.: TOMADA DE PREÇOS n°. 006/2019, com objeto: **Construção de capela mortuária anexo ao cemitério municipal localizado no bairro Sayonara.**

Empresa CONSTRUTORA SOEIRO & TRISTÃO LTDA - EPP, devidamente inscrita no CNPJ (MF) n° 10.662.694/0001-86, localizada na Av. Padre Manoel d Nobrega, n° 481, Bairro Interlagos, Linhares-ES, CEP. 29.903-181, por intermédio de seu representante legal o Sr. FLAVIO SOEIRO DA SILVA, portador do RG n° 1.108.885-ES e do CPF (MF) n° 031.040.907-18, pelo presente formulamos nossa Proposta Comercial para os serviços acima referenciado conforme segue:

1) nosso preço total para este objeto é de **R\$ 287.682,10 (Duzentos e oitenta e Sete Mil Seiscentos e Oitenta e Dois Reais e Dez Centavos)** conforme detalhado nos anexos abaixo relacionados:

- Planilha Orçamentária;
- Cronograma Físico-Financeiro;
- Declaração de Concordância com as condições do Reajustamento contratual;
- Declaração que os preços cotados incluem todos os custos e despesas;
- Declaração que oferece como garantia uma das modalidades art. 56 lei 8.666/93;

2) Prazo de execução das obras e serviços será de acordo com a Cláusula da minuta do Contrato – **ANEXO XIII.**

3) Prazo de validade da proposta é de **60 (sessenta) dias**, a partir da data de sua entrega;

4) Condições de execução das obras/serviços serão na forma disposta na Cláusula da minuta do contrato – **ANEXO XXIII;**

5) **Prazo de garantia da obra/serviço** deverá ser, no mínimo, de 05 (cinco) anos, contado da data da assinatura do Termo de Recebimento Definitivo da obra;

Sem mais para o momento, firmamo-nos,
Atenciosamente,

Flavio Soeiro da Silva
031.040.907-18
CONSTRUTORA SOEIRO & TRISTÃO
CNPJ 10.662.694/0001-86

Flavio Soeiro da Silva
Construtora Soeiro e Tristão Ltda
Flávio Soeiro da Silva
Sócio Administrador
CPF: 031.040.907-18 RG: 1.108.885 SPTC ES

10.662.694/0001-86
CONSTRUTORA SOEIRO & TRISTÃO
LTDA-EPP
Av. Padre Manoel da Nobrega, 481
Qd. 576 - Lt 18 - B. Interlagos
CEP 29.903-181 - LINHARES - ES

Av. Padre Manoel da Nobrega, 481 - Interlagos - Qd 573 - Lt 18 - Linhares - CEP: 29903-181

Tel.: (27) 99946-7376 / 3373-1980 - E-mail: construtorasoeiro@hotmail.com

CONSTRUTORA SOEIRO & TRISTÃO LTDA

580 E

CONSTRUTORA SOEIRO & TRISTÃO LTDA - EPP
 CNPJ: 10.662.694/0001-86
 TP 006/2019

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

REFERENCIAL DE PREÇOS: IOPEs
 DATA BASE: Agosto/2018
 BDI: 30,90%

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA MUNICIPAL
 LOCAL: BAIRRO SAYONARA, SOORETAMA-ES


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Referencial de Preços	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unitário (R\$) / Includo BDI	Valor Total (R\$) / Includo BDI
1			INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS				
1.1			TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS				
1.1.1	IOPEs	020305	Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPEs	m2	8,00	173,56	1.388,48
1.1.2	IOPEs	020339	Locação de anelame metálico para travamento em laje de concreto (aluguel de 1 m² por 1 mês) inclusive frete, montagem e	m2	200,00	10,21	2.042,00
1.1.3	IOPEs	020344	Mobilização e desmobilização de container locado para barracão de obra	und	1,00	867,78	867,78
1.1.4	IOPEs	020350	Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adeseivo "IOPEs" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x)	m	26,00	124,80	3.244,80
1.1.5	IOPEs	020356	Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação.	ms	6,00	414,69	2.488,14
			SUBTOTAL 01:				10.031,20
2			MOVIMENTO DE TERRA				
2.1			ESCAVAÇÕES				
2.1.1	IOPEs	030101	Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade	m3	12,48	40,37	503,82
2.1.2	IOPEs	030119	Apiloamento do fundo de vala com maço de 30 a 60kg	m2	21,47	21,11	453,23
2.2			REATERRO E COMPACTAÇÃO				
2.2.1	IOPEs	030201	Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm	m3	4,26	43,46	185,14
			SUBTOTAL 02:				1.142,19
3			ESTRUTURAS				
3.1			INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)				
3.1.1	IOPEs	40206	Fôrma de tábuas de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluído o material, corte, montagem, escoramento e desforma)	m2	10,19	88,12	897,94
3.1.2	IOPEs	024116	Lona plástica preta 80 micras	m2	131,96	0,74	97,65
3.1.3	IOPEs	040240	Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=25 MPa - considerando lançamento MANUAL para INFRA-ESTRUTURA (5% de perdas já incluído no custo)	m3	21,83	426,76	9.316,17
3.1.4	IOPEs	40243	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm	kg	228,77	7,59	1.736,36
3.1.5	IOPEs	40246	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm	kg	288,23	7,56	2.179,02
3.2			SUPER-ESTRUTURA				
3.2.1	IOPEs	040328	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm	kg	259,79	7,59	1.971,81
3.2.2	IOPEs	040330	Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=25 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa p/concr.bombeavel)	m3	11,52	374,14	4.310,09
3.2.3	IOPEs	040333	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm	kg	196,65	7,56	1.486,67

Construtora Soeiro & Tristão Ltda
 Flávio Soeiro da Silva
 Sócio Administrador
 CPF: 031.040.907-18 RG: 1108.885 SPTC ES

Av. Padre Manoel da Nobrega, 481 - Interlagos - Qd 573 - Lt 18 - Linhares - CEP: 29903-181

Tel.: (27) 99946-7376 / 3373-1980 - E-mail: construtorasoeiro@hotmail.com



CONSTRUTORA SOEIRO & TRISTÃO LTDA

583 E

CONSTRUTORA SOEIRO & TRISTÃO LTDA - EPP
 CNPJ: 10.662.694/0001-86
 TP 006/2019

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**


REFERENCIAL DE PREÇOS: IOPEs
 DATA BASE: Agosto/2018
 BDI: 30,90%

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA MUNICIPAL
 LOCAL: BAIRRO SAYONARA, SOORETAMA-ES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Referencial de Preços	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unitário (R\$) / Inclusive BDI	Valor Total (R\$) / Inclusive BDI
3.2.4	IOPEs	040337	Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma)	m2	133,43	109,72	14.639,94
3.3 SUPER-ESTRUTURA							
3.3.1	IOPEs	040602	Laje pré-fabricada treliçada, sobrecarga 300 Kg/m2, vão de 3.5m a 4.3m, capeamento 4cm, esp. 12cm, Fck = 150 Kg/cm2	kg	36,69	94,20	3.456,20
SUBTOTAL 03:							40.091,85
4 PAREDES E PAINÉIS							
4.1 VERGAS/CONTRAVERGA							
4.1.1	IOPEs	050301	Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma	m	70,04	8,54	598,14
4.2 ALVENARIA ESTRUTURAL							
4.2.1	IOPEs	050501	Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm	m2	8,96	89,56	802,46
4.3 ALVENARIA DE VEDAÇÃO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA							
4.3.1	IOPEs	050601	Alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev.	m2	204,63	46,64	9.543,94
SUBTOTAL 04:							10.944,54
5 ESQUADRIAS DE MADEIRA							
5.1 MARCOS E ALIZARES							
5.1.1	IOPEs	060103	Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipe, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.80 x 2.10	und	4,00	235,79	943,16
5.2 PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV.C/ENCHIMENTO EM MADEIRA 1A.QUALIDADE ESP. 30MM P/ PINTURA, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURA EXTERNA, EXCLUSIVE MARCO							
5.2.1	IOPEs	061303	Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a. qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m	und	4,00	696,48	2.785,92
SUBTOTAL 05:							3.729,08
6 ESQUADRIAS METÁLICAS							
6.1 GRADES E PORTÕES							
6.1.1	IOPEs	071104	Portão de ferro de abrir em barra chata, inclusive chumbamento	m2	4,16	409,89	1.705,14
6.1.2	IOPEs	071105	Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento	m2	68,27	247,45	16.893,41
6.2 ESQUADRIAS METÁLICAS (M2)							
6.2.1	IOPEs	071701	Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro	m2	54,55	381,86	20.880,46

Construtora Soeiro e Tristão Ltda
 Flávio Soeiro da Silva
 Sócio Administrador
 CPF: 031.070.781-18 RG: 1108285 SPT/ES



CONSTRUTORA SOEIRO & TRISTÃO LTDA

582 E

CONSTRUTORA SOEIRO & TRISTÃO LTDA - EPP
 CNPJ: 10.662.694/0001-86
 TP 006/2019

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

REFERENCIAL DE PREÇOS: IOPEs
 DATA BASE: Agosto/2018
 BDI: 30,90%

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA MUNICIPAL
 LOCAL: BAIRRO SAYONARA, SOORETAMA-ES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Referencial de Preços	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unitário (R\$) / Includo BDI	Valor Total (R\$) / Includo BDI
6.2.2	IOPEs	071702	Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro	m2	4,20	457,26	1.920,49
SUBTOTAL 06:							41.349,50
7 VIDROS E ESPELHOS							
7.1 VIDROS PARA ESQUADRIAS							
7.1.1	IOPEs	080102	Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura	m2	58,75	119,33	7.010,64
7.2 ESPELHOS							
7.2.1	IOPEs	080201	Espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 10 mm, moldura de alumínio em perfil L 3/4", fixado com parafusos cromados	m2	1,60	424,34	678,94
SUBTOTAL 07:							7.689,58
8 COBERTURA							
8.1 ESTRUTURA PARA TELHADO							
8.1.1	IOPEs	090102	Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha ondulada de fibrocimento esp. 6mm, com pontaletes e caibros, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas	m2	119,47	86,79	10.368,80
8.2 TELHADO							
8.2.1	IOPEs	090202	Cobertura nova de telhas onduladas de fibrocimento 6.0mm, inclusive cumeiras e acessórios de fixação	m2	119,47	38,60	4.611,54
8.3 RUFOS E CALHAS							
8.3.1	IOPEs	090302	Rufo de chapa metálica nº 26 com largura de 30 cm	m	59,58	28,93	1.723,65
8.3.2	IOPEs	090312	Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm	m	24,65	119,99	2.957,75
8.4 PLATIBANDA							
8.4.1	IOPEs	090403	Platibanda de alvenaria de bloco cerâmico 10x20x20cm, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, amarrada com pilaretes em conc. arm. a cada 2m (H=1.0m), excl. revest.	m	70,06	130,70	9.156,84
SUBTOTAL 08:							28.818,58
9 TETOS E FORROS							
9.1 REBAIXAMENTOS							
9.1.1	IOPEs	110210	Forro PVC branco L = 20 cm, frisado, colocado	m2	132,00	43,00	5.676,00
SUBTOTAL 09:							5.676,00
10 REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO							
10.1 REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA							
10.1.1	IOPEs	120308	Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5mm, com utilização de impermeabilizante	m2	560,90	5,56	3.118,60
10.1.2	IOPEs	120301	Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm	m2	46,08	24,45	1.126,66
10.1.3	IOPEs	120303	Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm	m2	513,20	41,89	21.497,95
10.2 ACABAMENTOS							

[Handwritten signature]
 Construtora Soeiro & Tristão Ltda
 Flávio Sodiro da Silva
 Sócio Administrador
 CPF: 031.040.742/16 RG: 1.108.885 SPTC ES

Av. Padre Manoel da Nobrega, 481 - Interlagos - Qd 573 - Lt 18 - Linhares - CEP: 29903-181

Tel.: (27) 99946-7376 / 3373-1980 - E-mail: construtorasoeiro@hotmail.com

RECIBO
 04/11/18

CONSTRUTORA SOEIRO & TRISTÃO LTDA

583 E

CONSTRUTORA SOEIRO & TRISTÃO LTDA - EPP
 CNPJ: 10.662.694/0001-86
 TP 006/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

REFERENCIAL DE PREÇOS: IOPEs
 DATA BASE: Agosto/2018
 BDI: 30,90%




OBRA: CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA MUNICIPAL
 LOCAL: BAIRRO SAYONARA, SOORETAMA-ES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Referencial de Preços	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unitário (R\$) / Includo BDI	Valor Total (R\$) / Includo BDI
10.2.1	IOPEs	120201	Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento branco, marcas de referência Eliane, Ceccrisa ou Portobell	m2	46,08	59,97	2.763,42
SUBTOTAL 10:							28.506,63
11			PISOS INTERNOS E EXTERNOS				
11.1			LASTRO DE CONTRAPISO				
11.1.1	IOPEs	130103	Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm	m2	17,92	17,16	307,51
11.2			ACABAMENTOS				
11.2.1	IOPEs	130219	Piso cerâmico 45x45cm, PEI 5, Cargo Plus Gray, marcas de referência Eliane, Ceccrisa ou Portobello, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento	m2	17,92	74,34	1.332,17
11.2.2	IOPEs	130230	Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento anti-derrapante mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm	m2	7,02	94,47	663,18
11.2.3	IOPEs	130231	Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento polido mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm	m2	111,03	104,50	11.602,64
11.3			DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS				
11.3.1	IOPEs	130308	Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm	m	3,20	47,01	150,43
11.3.2	IOPEs	130317	Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm	m	27,82	63,61	1.769,63
11.3.3	ORSE	09753	Chapim de granito cinza andorinha c/ largura=22cm, esp=2cm	m	70,06	66,46	4.656,19
11.3.4	IOPEs	130323	Soleira de argamassa de alta resistência tipo granilite ou equivalente de qualidade comprovada, largura de 15cm, executado com cimento e granitina grana N.1	m	7,65	35,98	275,25
SUBTOTAL 11:							20.757,00
12			INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS				
12.1			CAIXAS EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA				
12.1.1	IOPEs	140701	Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...)	pt	3,00	73,79	221,37
12.1.2	IOPEs	140702	Ponto com registro de pressão (chuveiro, caixa de descarga, etc...)	pt	3,00	135,74	407,22
12.1.3	IOPEs	140705	Ponto para esgoto primário (vaso sanitário)	pt	2,00	87,82	175,64
12.1.4	IOPEs	140706	Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...)	pt	3,00	67,85	203,55
12.1.5	IOPEs	140707	Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha em pvc	pt	5,00	121,80	609,00
12.1.6	IOPEs	140713	Ponto de válvula de descarga, inclusive válvula de descarga de 50mm (1 1/2"), com acabamento para válvula de descarga Benefit, marca de referência Docol ou equivalente Mod. 00184906	und	2,00	863,75	1.727,50
12.2			CAIXAS EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA				
12.2.1	IOPEs	141101	Caixas de inspeção de alv. blocos concreto 9x19x39cm, dim, 60x60cm e Hmáx = 1m, com tampa de conc. esp. 5cm, lastro de conc. esp. 10cm, revest intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação, reaterro e enchimento	und	1,00	410,04	410,04

Construtora Soeiro & Tristão Ltda
 Flávio Soeiro da Silva
 Sócio Administrador
 CPF: 031.040.997-18 RG: 1.108.865 SPTC ES



CONSTRUTORA SOEIRO & TRISTÃO LTDA

584 E

CONSTRUTORA SOEIRO & TRISTÃO LTDA - EPP
 CNPJ: 10.662.694/0001-86
 TP 006/2019

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

REFERENCIAL DE PREÇOS: IOPEs
 DATA BASE: Agosto/2018
 BDI: 30,90%



OBRA: CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA MUNICIPAL
 LOCAL: BAIRRO SAYONARA, SOORETAMA-ES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Referencial de Preços	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unitário (R\$) / Includo BDI	Valor Total (R\$) / Includo BDI
12.2.2	IOPEs	141107	Caixa de gordura simples de alv. bloco concr.9x19x39cm, dim.80x60cm e Hmáx=1m, com tampa em concr.esp.5cm, lastro concr.esp.10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeab, escavação, reaterro e parede interna em concr.	und	1,00	577,52	577,52
12.3			REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS SOLDÁVEIS DE PVC				
12.3.1	IOPEs	141409	Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 20mm (1/2"), inclusive conexões	m	35,00	15,47	541,45
12.3.2	IOPEs	141410	Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões	m	35,00	17,91	626,85
12.3.3	IOPEs	141411	Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 32mm (1"), inclusive conexões	m	12,00	24,60	295,20
12.4			REDE DE ESGOTO - TUBOS DE PVC				
12.4.1	IOPEs	141906	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive conexões	m	8,00	25,71	205,68
12.4.2	IOPEs	141908	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 75mm (3"), inclusive conexões	m	10,00	47,04	470,40
12.4.3	IOPEs	141909	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões	m	15,00	52,54	788,10
12.4.4	IOPEs	141910	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 150mm (6"), inclusive conexões	m	18,00	77,48	1.394,64
SUBTOTAL 12:							8.654,16
13			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
13.1			FIOS E CABOS				
13.1.1	IOPEs	151404	Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 6.0 mm2	m	20,00	7,05	141,00
13.2			CHAVES, FUSÍVEIS E DISJUNTORES				
13.2.1	IOPEs	151301	Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	6,00	17,11	102,66
13.2.2	IOPEs	151304	Mini-Disjuntor monopolar 32 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	2,00	17,11	34,22
13.3			PONTOS ELÉTRICOS REVISAO NR-10				
13.3.1	IOPEs	151801	Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und)	und	13,00	144,72	1.881,36
13.3.2	IOPEs	151802	Ponto padrão de luz na parede - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und)	und	8,00	128,87	1.030,96

Construtora Soeiro e Tristão Ltda
 Flavio Soeiro da Silva
 Sócio-Administrador
 CPF: 03.114.193/18 RG: 1.108.285 SP/ES


PAG. 06

CONSTRUTORA SOEIRO & TRISTÃO LTDA

585 E

CONSTRUTORA SOEIRO & TRISTÃO LTDA - EPP
 CNPJ: 10.662.694/0001-86
 TP 006/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO							
REFERENCIAL DE PREÇOS: IOPEs DATA BASE: Agosto/2018 BDI: 30,90%							
OBRA: CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA MUNICIPAL LOCAL: BAIRRO SAYONARA, SOORETAMA-ES							
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
Item	Referencial de Preços	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unitário (R\$) / Includo BDI	Valor Total (R\$) / Includo BDI
13.3.3	IOPEs	151807	Ponto padrão de ventilador no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (21.6m) e caixa estampada 4x4" (1 und)	und	7,00	169,88	1.189,16
13.3.4	IOPEs	151809	Ponto padrão de interruptor de 2 teclas simples - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (17.2m) e caixa estampada 4x2" (1 und)	und	3,00	130,41	391,23
13.3.5	IOPEs	151810	Ponto padrão de interruptor de 1 tecla paralelo - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (8.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (28.8m) e caixa estampada 4x2" (1 und)	und	2,00	248,27	496,54
13.3.6	IOPEs	151811	Ponto padrão de interruptor de 1 tecla simples e 1 tomada dois pólos mais terra 10A/250V - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (19.4m) e caixa estampada 4x2" (1 und)	und	7,00	155,15	1.086,05
13.4			QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO, TRINCO E FECHADURA				
13.4.1	IOPEs	151901	Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 16 disj. DIN, c/barram trif. 100A barra. neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDTN II-16DIN-CEMAR ou equiv.	und	1,00	384,74	384,74
SUBTOTAL 13:							6.737,92
14			APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS				
14.1			LOUÇAS				
14.1.1	IOPEs	170131	Lavatório de louça branca com coluna suspensa - ref L51 + CS 1v, cor branca, inclusive sifão, válvula e engates cromados, exclusive torneira, para PNE	und	2,00	739,39	1.478,78
14.1.2	IOPEs	170126	Bacia sifonada de louça branca sem abertura frontal para portadores de necessidades especiais, Vogue Plus Conforto - Linha Conforto, mod P510, incl. assento poliester, ref.AP51,marca de ref. Deca ou equivalente, sem abertura frontal	und	2,00	1.590,87	3.181,74
14.2			BANCADAS				
14.2.1	IOPEs	170220	Bancada de granito com espessura de 2 cm	m2	5,08	322,27	1.637,13
14.3			TORNEIRAS, REGISTROS, VÁLVULAS E METAIS				
14.3.1	IOPEs	170304	Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	2,00	108,98	217,96
14.3.2	IOPEs	170306	Torneira para tanque, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol.	und	1,00	81,57	81,57
14.3.3	IOPEs	170322	Registro de gaveta bruto diam. 32mm (11/4")	und	3,00	74,96	224,88
14.4			OUTROS APARELHOS				
14.4.1	IOPEs	170506	Reservatório de polietileno de 500 L, inclusive adaptadores com flanges de PVC e torneira de bóia de 3/4"	und	1,00	503,95	503,95
14.4.2	IOPEs	170514	Tanque simples de aço inox Fischer, mod. TQ1-S AISI 304, ou equivalente nas marcas Metalpress ou Mekal, inclusive válvula de metal 1 1/4" e sifão cromado 2", excl. torneira	und	1,00	1.378,48	1.378,48
SUBTOTAL 14:							8.704,49

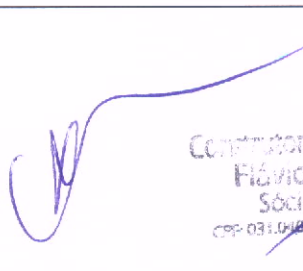

 Construtora Soeiro e Tristão Ltda
 Flávio Soeiro da Silva
 Sócio Administrador
 CPF: 031.048.277-18 RG: 1.108.883 SP7C ES


PAG. 15
 07

CONSTRUTORA SOEIRO & TRISTÃO LTDA


586 E

CONSTRUTORA SOEIRO & TRISTÃO LTDA - EPP
 CNPJ: 10.662.694/0001-86
 TP 006/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO							
REFERENCIAL DE PREÇOS: IOPEs DATA BASE: Agosto/2018 BDI: 30,90%							
OBRA: CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA MUNICIPAL LOCAL: BAIRRO SAYONARA, SOORETAMA-ES							
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
Item	Referencial de Preços	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unitário (R\$) / Includo BDI	Valor Total (R\$) / Includo BDI
15 APARELHOS ELÉTRICOS							
15.1 LUMINÁRIAS							
15.1.1	IOPEs	180102	Luminária p/ duas lâmpadas fluorescentes 40W, completa, c/ reator duplo-127V partida rápida e alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 40W-127V	und	13,00	101,73	1.322,49
15.2 INTERRUPTORES E TOMADAS							
15.2.1	IOPEs	180201	Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2"	und	8,00	24,73	197,84
15.2.2	IOPEs	180204	Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2"	und	2,00	21,82	43,64
15.2.3	IOPEs	180205	Interruptor de duas teclas simples 10A/250V, com placa 4x2"	und	3,00	35,41	106,23
15.2.4	IOPEs	180207	Interruptor de uma tecla simples 10A/250V e uma tomada 3 polos 10A/250V, padrão brasileiro, NBR 14136, linha branca, com placa 4x2"	und	7,00	38,32	268,24
15.3 VENTILADORES							
15.3.1	IOPEs	180702	Ventilador de teto base madeira sem alojamento para luminária, ref. Tron ou equivalente, com comando de interruptor simples, sem dimer para regulagem de velocidade	und	7,00	185,00	1.295,00
SUBTOTAL 15:							3.233,44
16 PINTURA							
16.1 SOBRE PAREDES E FORROS							
16.1.1	IOPEs	190103	Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex	m2	443,14	13,35	5.915,92
16.1.2	IOPEs	190106	Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos	m2	443,14	19,61	8.689,98
16.2 SOBRE CONCRETO OU BLOCOS CERÂMICOS APARENTES							
16.2.1	IOPEs	190205	Caiação de meio-fio, a três demãos	m2	87,45	8,20	717,09
16.3 SOBRE MADEIRA							
16.3.1	IOPEs	190303	Pintura com verniz brilhante, linha Premium, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, em madeira, a três demãos	m2	31,68	21,53	682,07
16.4 SOBRE PISOS							
16.4.1	IOPEs	190605	Aplicação de resina epoxi sobre piso em concreto polido, Intergard 2005 - ref. Internacional ou equiv., a três demãos, com aplicador de selador a base de epoxi, 1 demão	m2	118,05	53,68	6.336,92
SUBTOTAL 16:							22.341,98

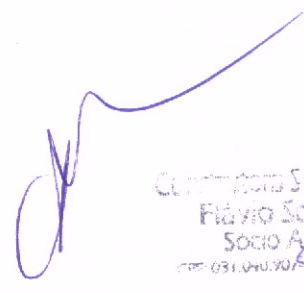


 Construtora Soeiro e Tristão Ltda
 Flávio Soeiro da Silva
 Sócio Administrador
 CPF: 031.040.707-418 RG: 1.108.885-5 PTC ES



CONSTRUTORA SOEIRO & TRISTÃO LTDA


587 Ee

CONSTRUTORA SOEIRO & TRISTÃO LTDA - EPP
 CNPJ: 10.662.694/0001-86
 TP 006/2019

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO				REFERENCIAL DE PREÇOS: IOPES DATA BASE: Agosto/2018 BDI: 30,90%	
		OBRA: CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA MUNICIPAL LOCAL: BAIRRO SAYONARA, SOORETAMA-ES					
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
Item	Referencial de Preços	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unitário (R\$) / Incluso BDI	Valor Total (R\$) / Incluso BDI
17							
17.1							
SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS							
PAVIMENTAÇÃO							
17.1.1	IOPES	200202	Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm, rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m2	278,00	42,79	11.895,62
17.1.2	IOPES	200206	Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 8 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm	m2	319,45	61,09	19.515,20
17.1.3	IOPES	200209	Passeio de cimentado camurçado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 esp. 1.5cm, e lastro de concreto com 8cm de espessura, inclusive preparo de caixa	m2	27,00	105,53	2.849,31
17.1.4	IOPES	200253	Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro	m2	5,40	50,33	271,78
17.2							
TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA							
17.2.1	IOPES	200401	Limpeza geral da obra	m2	132,52	8,69	1.151,60
17.3							
PAVIMENTAÇÃO							
17.3.1	IOPES	200563	Banco de concreto armado aparente com apoios de alvenaria assentada com argamassa de cimento, cal e areia, largura de 0,50m e espessura de 0,05m	m	20,80	143,99	2.994,99
17.3.2	IOPES	200576	Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação	und	1,00	595,46	595,46
						SUBTOTAL 17:	39.273,96
						TOTAL GERAL:	287.682,10

Construtora Soeiro e Tristão Ltda
 Flávio Soeiro da Silva
 Sócio Administrador
 CPF: 031.040.907-18 RG: 1.108.885 SPTCES

(Handwritten signatures and initials)



CONSTRUTORA SOEIRO & TRISTÃO LTDA - EPP
 CNPJ: 10.662.694/0001-86
 TP 006/2019



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
 CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
 OBRA: CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA MUNICIPAL
 LOCAL: BAIRRO SAYONARA, SOORETAMA-ESES
 PRAZO TOTAL DE EXECUÇÃO: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR LICITADO	PRAZO EM DIAS													
			30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%	120 DIAS	%	150 DIAS	%	180 DIAS	%		
01	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 10.031,20	4.012,48	40%	3.009,36	30%	902,81	9%	401,25	4%	401,25	4%	1.304,06	13%		
02	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 1.142,19	662,47	58%	296,97	26%	182,75	16%								
03	ESTRUTURAS	R\$ 40.091,85	12.027,56	30%	19.244,09	48%	8.820,21	22%								
04	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 10.944,54			4.268,37	39%	6.676,17	61%								
05	ESQUADRIAS DE MADEIRA	R\$ 3.729,08														
06	ESQUADRIAS METÁLICAS	R\$ 41.349,50						1.006,85	27%	1.081,43	29%	1.640,80	44%			
07	VIDROS E ESPELHOS	R\$ 7.689,58						10.750,87	26%	17.366,79	42%	13.231,84	32%			
08	COBERTURA	R\$ 28.818,58														
09	TETOS E FORROS	R\$ 5.676,00			2.881,86	10%	12.968,36	45%	12.968,36	45%	3.460,31	45%	4.229,77	55%		
10	REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO	R\$ 28.506,63								3.405,60	60%	2.270,40	40%			
11	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	R\$ 20.757,00						7.126,66	25%	7.126,66	25%	11.402,65	40%	2.850,66		
12	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	R\$ 8.654,16						6.227,10	30%	7.264,95	35%	4.151,40	20%	3.113,55		
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 6.737,92			2.596,25	30%	2.596,25	30%	1.730,83	20%	1.730,83	20%				
14	APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS	R\$ 8.704,49								3.032,06	45%	3.705,86	55%			
15	APARELHOS ELÉTRICOS	R\$ 3.233,44										5.222,69	60%	3.481,80		
16	PINTURA	R\$ 22.341,98										1.940,06	60%	1.293,38		
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS	R\$ 39.273,96								6.702,59	30%	7.819,69	35%	5.891,09		
Valor das Parcelas		Valor: 287.682,10	16.702,51	5,81%	32.296,89	11,23%	57.258,02	19,90%	74.826,42	26,01%	181.083,84	62,95%	257.698,60	89,58%	287.682,10	100,00%
			16.702,51	5,81%	48.999,40	17,03%	106.257,42	36,94%	74.826,42	26,01%	181.083,84	62,95%	257.698,60	89,58%	287.682,10	100,00%

Construtora Soeiro e Tristão Ltda
 Flávio Soeiro da Silva
 Diretor Administrativo
 CPF: 07.400.907/18 RG: 1.100.265 SPTC ES

588 E

E

589 E

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

TOMADA DE PREÇOS nº.006/2019

DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM REAJUSTAMENTO

A empresa **CONSTRUTORA SOEIRO & TRISTÃO LTDA** – EPP, devidamente inscrita no CNPJ nº 10.662.694/0001-86, localizada na Av. Padre Manoel da Nóbrega, nº 481, Bairro Interlagos, Linhares-ES, CEP: 29.903-181, por intermédio de seu representante legal o Sr. Flavio Soeiro da Silva, portador do RG nº 1.108.885-ES e do CPF nº 031.040.907-18, **DECLARA**, total concordância com as condições de reajustamento contratual, estipulado na Cláusula Quinta - do Reajustamento, da minuta do contrato, anexo XXIII deste Edital que tem como referência o mês de agosto/2018.

Linhares-ES, 28 de agosto de 2019.

Flavio Soeiro da Silva
031.040.907-18
CONSTRUTORA SOEIRO & TRISTÃO
CNPJ 10.662.694/0001-86


A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA



TOMADA DE PREÇOS n.º.006/2019

DECLARAÇÃO INCLUSÃO DOS IMPOSTOS E DESPESAS

A empresa **CONSTRUTORA SOEIRO & TRISTÃO LTDA** – EPP, devidamente inscrita no CNPJ n.º 10.662.694/0001-86, localizada na Av. Padre Manoel da Nóbrega, n.º 481, Bairro Interlagos, Linhares-ES, CEP: 29.903-181, por intermédio de seu representante legal o Sr. Flavio Soeiro da Silva, portador do RG n.º 1.108.885-ES e do CPF n.º 031.040.907-18, **DECLARA**, sob penalidades cabíveis que nos preços propostos estão incluídas todas as despesas diretas, indiretas e quaisquer outras necessárias à total e perfeita execução dos serviços objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS n.º.006/2019**, constituindo-se, portanto, na única remuneração devida pelo Município, salvo se decorrente de projeto, obra ou serviços não incluídos na licitação.

Linhares-ES, 28 de agosto de 2019.


Flavio Soeiro da Silva
031.040.907-18
CONSTRUTORA SOEIRO & TRISTÃO
CNPJ 10.662.694/0001-86

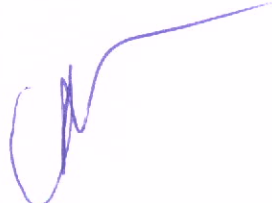A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA


TOMADA DE PREÇOS nº.006/2019

DECLARAÇÃO DE GARANTIA CONTRATUAL

A empresa **CONSTRUTORA SOEIRO & TRISTÃO LTDA** – EPP, devidamente inscrita no CNPJ nº 10.662.694/0001-86, localizada na Av. Padre Manoel da Nóbrega, nº 481, Bairro Interlagos, Linhares-ES, CEP: 29.903-181, por intermédio de seu representante legal o Sr. Flavio Soeiro da Silva, portador do RG nº 1.108.885-ES e do CPF nº 031.040.907-18, **DECLARA**, sob as penas da Lei, que em conformidade com o § 1º do Art. 56 da Lei nº. 8.666/93 oferece como Garantia para execução do Contrato a Modalidade de seguro garantia.

Linhares-ES, 28 de agosto de 2019.

Flavio Soeiro da Silva
031.040.907-18
CONSTRUTORA SOEIRO & TRISTÃO
CNPJ 10.662.694/0001-86

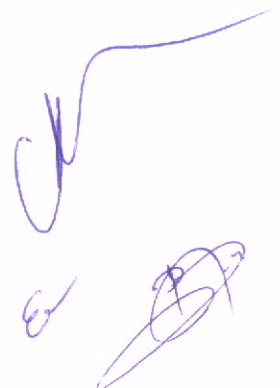

A

592 E

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

TOMADA DE PREÇOS n°. 006/2019

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A empresa CONSTRUTORA SOEIRO & TRISTAO LTDA - EPP, devidamente inscrita no CNPJ (MF) n° 10.662.694/0001-86, localizada na Av. Padre Manoel d Nobrega, n° 481, Bairro Interlagos, Linhares-ES, CEP. 29.903-181, por intermédio de seu representante legal o Sr. FLAVIO SOEIRO DA SILVA, portador do RG n° 1.108.885-ES e do CPF (MF) n° 031.040.907-18, doravante denominado Licitante, para fins do disposto no **Edital da TOMADA DE PREÇOS N°. 006/2019**, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar do TP 006/2019 foi elaborada de maneira independente do TP 006/2019 e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do TP 006/2019, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do TP 006/2019 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do TP 006/2019 por qualquer meio ou por qualquer pessoa;


(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do TP 006/2019 quanto a participar ou não da referida licitação;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do TP 006/2019 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do TP 06/2019 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do TP 006/2019 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de (órgão licitante) antes da abertura oficial das postostas; e,

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Linhares-ES, 28 de agosto de 2019.


Flavio Soeiro da Silva

031.040.907-18

CONSTRUTORA SOEIRO & TRISTÃO

CNPJ 10.662.694/0001-86

Av. Padre Manoel da Nobrega, 481 - Interlagos - Qd 573 - Lt 18 - Linhares - CEP: 29903-181

Tel.: (27) 99946-7376 / 3373-1980 - E-mail: construtorasoeiro@hotmail.com

ES

~~EMPRESA EM REGISTRO
JULGAMENTO
EMPRESA EM REGISTRO
EMPRESA EM REGISTRO~~

1718
28/08/2019
FUNC. 4

593
E

ENVELOPE N° 02
PROPOSTA COMERCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 006/2019
DATA E HORÁRIO DE ABERTURA: 28/08/2019 ÀS 14hs30min.