

594 E



CUOCO

Comercial, Participações, Construções e Projetos Ltda

PROPOSTA COMERCIAL

TOMADA DE PREÇOS N.º 006/2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CUCO-CIAL - Participações, Construções e Projetos Ltda.

Fundão/ES, 28 de agosto de 2019.

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES

Ref.: TOMADA DE PREÇOS N.º 006/2019 - Construção da Capela Mortuária anexa ao Cemitério Municipal, localizado na Rua Nosso Senhor do Bom Fim, Lote 05, Quadra 33, Bairro Sayonara, Sooretama-ES.

CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

Prezados Senhores,

A empresa **CUCO-Comercial, Participações, Construções e Projetos Ltda.**, estabelecida na Rua Credindio Carreta, n.º 44 – Centro – Fundão/ES – CEP.: 29.185-000, devidamente inscrita no CNPJ-MF sob o n.º 32.468.498/0001-08, por seu representante legal o Sr. **Joel Luiz Cuzzuol**, portador da Carteira de Identidade n.º 309.596, expedida pelo SSP/ES e CPF/MF n.º 474.989.787-68, pelo presente formulamos nossa Proposta Comercial para os serviços acima referenciado conforme segue:

1) Nosso preço total para este objeto é de R\$ 304.032,89 (Trezentos e quatro mil e trinta e dois reais e oitenta e nove centavos), conforme detalhado nos anexos abaixo relacionados:

- **Planilha Orçamentária;**
- **Cronograma Físico-Financeiro;**
- **Declaração de Concordância com as condições do Reajustamento contratual;**
- **Declaração que os preços cotados incluem todos os custos e despesas;**
- **Declaração que oferece como garantia uma das modalidades art. 56 lei 8.666/93;**

2) Prazo de execução das obras e serviços será de acordo com a Cláusula da minuta do Contrato – ANEXO XXIII.

3) Prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, a partir da data de sua entrega;

4) Condições de execução das obras/serviços serão na forma disposta na Cláusula da minuta do contrato – ANEXO XXIII;

5) Prazo de garantia da obra/serviço deverá ser, no mínimo, conforme TERMO de Recebimento Definitivo da obra;





Sem mais para o momento, firmamo-nos
Atenciosamente,

CUCO-CIAL - Participações, Construções e Projetos Ltda.
CNPJ: 32.468.498/0001-08
Joel Luiz Cuzzuol - Sócio Gerente

CUCO-CIAL - Participações, Construções e Projetos Ltda.

ORÇAMENTO DE CUSTO DE CONSTRUÇÃO

Ciente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA			Tipo: Menor Preço		BDI: 30,90%				
Obra: CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUARIA MUNICIPAL			Edital: TP n.º 007/2019		LS: 128,33%				
Local: BAIRRO SAYONARA-SOORETAMA-ES			Data: 07/08/2019		Data Base: Março/2019.				
Item	Fonte	Código	Descrição	Unid	QTD	Unitário	Subtotal	Total Item	% sobre Total
1			INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS					10.601,08	3,49%
1.1			TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS						
1.1.1	IOPEs	20305	Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPEs m2	m²	8,00	183,42	1.467,36		0,48%
1.1.2	IOPEs	20339	Locação de andaime metálico para trabalho em fachada de edifício (aluguel de 1 m² por 1 mês) inclusive frete, montagem e desmontagem	m²	200,00	10,79	2.158,00		0,71%
1.1.3	IOPEs	20344	Mobilização e desmobilização de container locado para barracão de obra	und	1,00	917,08	917,08		0,30%
1.1.4	IOPEs	20350	Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "IOPEs" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x)	m	26,00	131,89	3.429,14		1,13%
1.1.5	IOPEs	20356	Aluguel mensal container para armazenar, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação.	ms	6,00	438,25	2.629,50		0,86%
2			MOVIMENTO DE TERRA					1.207,06	0,40%
2.1			ESCAVAÇÕES						
2.1.1	IOPEs	30101	Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade	M3	12,48	42,66	532,40		0,18%
2.1.2	IOPEs	30119	Apiloamento do fundo de vala com maço de 30 a 60kg	m2	21,47	22,31	479,00		0,16%
2.2			REATERRO E COMPACTAÇÃO						
2.2.1	IOPEs	30201	Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm	M3	4,26	45,93	195,66		0,06%
3			ESTRUTURAS					42.373,50	13,94%
3.1			INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)						
3.1.1	IOPEs	040206	Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma)	m²	10,19	93,13	948,99		0,31%
3.1.2	IOPEs	024116	Lona plastica preta 80 micras	m²	131,96	0,78	102,93		0,03%
3.1.3	IOPEs	040240	Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=25 MPa - considerando lançamento MANUAL para INFRA-ESTRUTURA (5% de perdas já incluido no custo)	M3	21,83	451,01	9.845,55		3,24%
3.1.4	IOPEs	40243	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, fãmetro de 6.3 a 10.0 mm	KG	228,77	8,03	1.837,02		0,60%
3.1.5	IOPEs	40246	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diãmetro de 4.0 a 7.0mm	KG	288,23	7,99	2.302,96		0,76%

Rua Crediindio Carreta, n.º 44 - Centro - Fundão / ES - CEP: 29.185-000 - Tel.: (027) 3267-1291
 CNPJ: 32.468.498/0001-08 - Inscrição Estadual: 081.329.38-5 - e-mail: cuzzuoli@hotmail.com

CUCO-CIAL - Participações, Construções e Projetos Ltda.

ORÇAMENTO DE CUSTO DE CONSTRUÇÃO

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA		Tipo: Menor Preço		BDI: 30,90%					
Obra: CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUARIA MUNICIPAL		TP n.º 007/2019		LS: 128,33%					
Local: BAIRRO SAYONARA-SOORETAMA-ES		Data: 07/08/2019		Data Base: Março/2019.					
Item	Fonte	Código	Descrição	Unid	QTD	Unitário	Subtotal	Total Item	% sobre Total
3.2			SUPER-ESTRUTURA						
3.2.1	IOPEs	40328	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm	kg	259,79	8,03	2.086,11		0,69%
3.2.2	IOPEs	40330	Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=25 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa p/concr.bombeavel)	M3	11,52	395,40	4.555,01		1,50%
3.2.3	IOPEs	40333	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm	KG	196,65	7,99	1.571,23		0,52%
3.2.4	IOPEs	40337	Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma)	M2	133,43	115,95	15.471,21		5,09%
3.3			SUPER-ESTRUTURA						
3.3.1	IOPEs	40602	Laje pré-fabricada treliçada, sobrecarga 300 Kg/m2, vão de 3.5m a 4.3m, capeamento 4cm, esp. 12cm, Fck = 150 Kg/cm2	kg	36,69	99,55	3.652,49		1,20%
4			PAREDES E PAINÉIS					11.566,03	3,80%
4.1			VERGAS/CONTRAVEGAS						
4.1.1	IOPEs	50301	Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma	M	70,04	9,02	631,76		0,21%
4.2			ALVENARIA ESTRUTURAL						
4.2.1	IOPEs	50501	Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm	M2	8,96	94,65	848,06		0,28%
4.2			ALVENARIA DE VEDAÇÃO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA						
4.2.1	IOPEs	50601	Alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. De cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 9cm	M2	204,63	49,29	10.086,21		3,32%
5			ESQUADRIAS DE MADEIRA					3.940,92	1,30%
5.1			MARCOS E ALIZARES						
5.1.1	IOPEs	60103	Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.80 x 2.10 m	UND	4,00	249,18	996,72		0,33%

Rua Creditício Carreta, nº. 44 - Centro - Fundação / ES - CEP: 29.185-000 - Tel.: (027) 3267-1291
 CNPJ: 32.468.498/0001-08 - Inscrição Estadual: 081.329.38-5 - e-mail: cuzzuoli@hotmail.com

599 E 4

CUCO-CIAL - Participações, Construções e Projetos Ltda.

ORÇAMENTO DE CUSTO DE CONSTRUÇÃO

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA		Tipo: Menor Preço		BDI: 30,90%					
Obra: CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUARIA MUNICIPAL		Edital: TP n.º 007/2019		LS: 128,33%					
Local: BAIRRO SAYONARA-SOORETAMA-ES		Data: 07/08/2019		Data Base: Março/2019.					
Item	Fonte	Código	Descrição	Unid	QTD	Unitário	Subtotal	Total Item	% sobre Total
5.2			PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV.C/ENCHIMENTO EM MADEIRA 1A.QUALIDADE ESP.30MM P/PINTURA, INCLUSIVE ALIZARES,DOBRADIÇAS E FECHADURA EXTERNA,EXCLUSIVE MERC0						
5.2.1	IOPES	61303	Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m	UND	4,00	736,05	2.944,20		0,97%
6			ESQUADRIA METÁLICAS					43.698,58	14,37%
6.2			GRADES E PORTÃO						
6.2.1	IOPES	71104	Portão de ferro de abrir em barra chata, inclusive chumbamento	m2	4,16	433,18	1.802,03		0,59%
6.2.2	IOPES	71105	Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento	m2	68,27	261,51	17.853,29		5,87%
6.2			ESQUADRIA METÁLICAS (M2)						
6.2.1	IOPES	71701	Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro	m2	54,55	403,55	22.013,65		7,24%
6.2.2	IOPES	71702	Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro	m2	4,20	483,24	2.029,61		0,67%
7			VIDROS E ESPELHO					8.126,50	2,67%
7.1			VIDROS PARA ESQUADRIA						
7.1.1	IOPES	80102	Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura	m2	58,75	126,11	7.408,96		2,44%
7.2			ESPELHO						
7.2.1	IOPES	80201	Espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 10 mm, moldura de alumínio em perfil L 3/4", fixado com parafusos cromados	m²	1,60	448,46	717,54		0,24%
8			CORBETURA					30.456,68	10,02%
8.1			ESTRUTURA PARA O TELHADO						
8.1.2	IOPES	90102	Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha ondulada de fibrocimento esp. 6mm, com pontalletes e caibros, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas	m²	119,47	91,73	10.958,98		3,60%
8.2			TELHADO						





Rua Credindio Carreta, nº. 44 - Centro - Fundão / ES - CEP: 29.185-000 - Tel.: (027) 3267-1291
 CNPJ: 32.468.498/0001-08 - Inscrição Estadual: 081.329.38-5 - e-mail: cuzzuolli@hotmail.com

CUCO-CIAL - Participações, Construções e Projetos Ltda.

ORÇAMENTO DE CUSTO DE CONSTRUÇÃO

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA		Tipo: Menor Preço		BDI: 30,90%					
Obra: CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUARIA MUNICIPAL		Edital: TP n.º 007/2019		LS: 128,33%					
Local: BAIRRO SAYONARA-SOORETAMA-ES		Data: 07/08/2019		Data Base: Março/2019.					
Item	Fonte	Código	Descrição	Unid	QTD	Unitário	Subtotal	Total Item	% sobre Total
8.2.1	IOPEs	90202	Cobertura nova de telhas onduladas de fibrocimento 6.0mm, inclusive cumeeiras e acessórios de fixação	m²	119,47	40,79	4.873,18		1,60%
8.3			RUFOS E CALHAS						
8.3.1	IOPEs	90302	Rufo de chapa metálica nº 26 com largura de 30 cm	M	59,58	30,58	1.821,96		0,60%
8.3.2	IOPEs	90312	Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm	m	24,65	126,81	3.125,87		1,03%
8.4			PLATIBANDA						
8.4.1	IOPEs	90403	Platibanda de alvenaria de bloco cerâmico 10x20x20cm, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, amarrada com pilaretes em conc. arm. a cada 2m (H=1.0m), excl. revest.	M	70,06	138,12	9.676,69		3,18%
9			TETOS E FORROS						
9.1			REBAIXAMENTO					5.998,08	1,97%
9.1.1	IOPEs	110210	Forno PVC branco L = 20 cm, frisado, colocado	M2	132,00	45,44	5.998,08		1,97%
10			REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO						
10.1			REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL E AREIA					30.128,71	9,91%
10.1.1	IOPEs	120308	Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5mm, com utilização de impermeabilizante	M2	560,90	5,88	3.298,09		1,08%
10.1.2	IOPEs	120301	Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm	M2	46,08	25,84	1.190,71		0,39%
10.1.3	IOPEs	120303	Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm	M2	513,20	44,27	22.719,36		7,47%
10.2			ACABAMENTO						
10.2.1	IOPEs	120201	Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento branco, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello	M2	46,08	63,38	2.920,55		0,96%
11			PISOS INTERNOS E EXTERNOS						
11.1			LASTRO DE CONTRA PISO					21.936,35	7,22%
11.1.1	IOPEs	130103	Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm	M2	17,92	18,14	325,07		0,11%

CUCO-CIAL - Participações, Construções e Projetos Ltda.

Ciente:		PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA		ORÇAMENTO DE CUSTO DE CONSTRUÇÃO		Tipo:		Menor Preço		BDI: 30,90%	
Obra:		CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUARIA MUNICIPAL		Descrição		Edital:		TP n.º 007/2019		LS: 128,33%	
Local:		BAIRRO SAYONARA-SOORETAMA-ES				Data:		07/08/2019		Data Base: Março/2019.	
Item	Fonte	Código			Unid	QTD	Unitário	Subtotal	Total Item	% sobre Total	
11.2			ACABAMENTO								
11.2.1	IOPEs	130219	Piso cerâmico 45x45cm, PEI 5, Cargo Plus Gray, marcas de referência Eliane, Cetrissa ou Portobello, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento		M2	17,92	78,57	1.407,97		0,46%	
11.2.2	IOPEs	130230	Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento anti-derrapante mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm		M2	7,02	99,84	700,88		0,23%	
11.2.3	IOPEs	130231	Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento polido mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm		M2	111,03	110,44	12.262,15		4,03%	
11.3			DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS								
11.3.1	IOPEs	130308	Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm		M	3,20	49,68	158,98		0,05%	
11.3.2	IOPEs	130317	Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm		M	27,82	67,22	1.870,06		0,62%	
11.3.3	IOPEs	9753	Chapim de granito cinza andonha c/ largura= 22cm, esp=2cm		M	70,06	70,23	4.920,31		1,62%	
11.3.4	IOPEs	130323	Soleira de argamassa de alta resistência tipo granilite ou equivalente de qualidade comprovada, largura de 15cm, executado com cimento e granitina grana N.1		M	7,65	38,03	290,93		0,10%	
12			INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS						9.145,70	3,01%	
12.1			CAIXAS EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL E AREIA								
12.1.1	IOPEs	140701	Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...)		PT	3,00	77,98	233,94		0,08%	
12.1.2	IOPEs	140702	Ponto com registro de pressão (chuveiro, caixa de descarga, etc...)		PT	3,00	143,45	430,35		0,14%	
12.1.3	IOPEs	140705	Ponto para esgoto primário (vaso sanitário)		PT	2,00	92,81	185,62		0,06%	
12.1.4	IOPEs	140706	Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...)		PT	3,00	71,70	215,10		0,07%	
12.1.5	IOPEs	140707	Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha em pvc		PT	5,00	128,72	643,60		0,21%	
12.1.6	IOPEs	140713	Ponto de válvula de descarga, inclusive válvula de descarga de 50mm (1 1/2"), com acabamento para válvula de descarga Benefit, marca de referência Docol ou equivalente Mod. 00184906		UND	2,00	912,82	1.825,64		0,60%	
12.2			CAIXAS EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL E AREIA								
12.2.1	IOPEs	141101	Caixas de inspeção de alv. blocos concreto 9x19x39cm, dim, 60x60cm e Hmáx = 1m, com tampa de conc. esp. 5cm, lastro de conc. esp. 10cm, revest intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação, reaterro e enchimento		UND	1,00	433,34	433,34		0,14%	



600 e 4

CUCO-CIAL - Participações, Construções e Projetos Ltda.

ORÇAMENTO DE CUSTO DE CONSTRUÇÃO

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA		Tipo: Menor Preço		BDI: 30,90%					
Obra: CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUARIA MUNICIPAL		TP n.º 007/2019		LS: 128,33%					
Local: BAIRRO SAYONARA-SOORETAMA-ES		Data: 07/08/2019		Data Base: Março/2019.					
Item	Fonte	Código	Descrição	Unid	QTD	Unitário	Subtotal	Total Item	% sobre Total
12.2.2	IOPES	141107	Caixa de gordura simples de alv. bloco concr.9x19x39cm, dim.80x60cm e Hmáx=1m, com tampa em concr.esp.5cm, lastro concr.esp.10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeab, escavação, reaterro e parede interna em concr.	UND	1,00	610,33	610,33		0,20%
12.3			REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS SOLDÁVEIS DE PVC						
12.3.1	IOPES	141409	Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 20mm (1/2"), inclusive conexões	M	35,00	16,35	572,25		0,19%
12.3.2	IOPES	141410	Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões	M	35,00	18,93	662,55		0,22%
12.3.3	IOPES	141411	Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 32mm (1"), inclusive conexões	M	12,00	25,99	311,88		0,10%
12.4			REDE DE ESGOTO -TUBOS DE PVC						
12.3.1	IOPES	141906	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive conexões	M	8,00	27,17	217,36		0,07%
12.3.2	IOPES	141908	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 75mm (3"), inclusive conexões	M	10,00	49,71	497,10		0,16%
12.3.3	IOPES	141909	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões	M	15,00	55,52	832,80		0,27%
12.3.4	IOPES	141910	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 150mm (6"), inclusive conexões	M	18,00	81,88	1.473,84		0,48%
13			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				7.120,89		2,34%
13.1			FIOS E CABOS						
13.1.1	IOPES	151404	Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 6.0 mm2	M	20,00	7,45	149,00		0,05%
13.2			CHAVES, FUSÍVEIS E DISJUNTORES						
13.2.1	IOPES	151301	Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	UND	6,00	18,08	108,48		0,04%
13.2.2	IOPES	151304	Mini-Disjuntor monopolar 32 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	UND	2,00	18,08	36,16		0,01%
13.3			PONTOS ELÉTRICO REVISAO NR-10						
13.3.1	IOPES	151801	Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und)	UND	13,00	152,95	1.988,35		0,65%
13.3.2	IOPES	151802	Ponto padrão de luz na parede - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und)	UND	8,00	136,19	1.089,52		0,36%
13.3.3	IOPES	151807	Ponto padrão de ventilador no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (21.6m) e caixa estampada 4x4" (1 und)	UND	7,00	179,54	1.256,78		0,41%

[Handwritten signatures and initials]

601 e 4

CUCO-CIAL - Participações, Construções e Projetos Ltda.

ORÇAMENTO DE CUSTO DE CONSTRUÇÃO

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA		Tipo: Menor Preço		BDI: 30,90%					
Obra: CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUARIA MUNICIPAL		Edital: TP n.º 007/2019		LS: 128,33%					
Local: BAIRRO SAYONARA-SOORETAMA-ES		Data: 07/08/2019		Data Base: Março/2019.					
Item	Fonte	Código	Descrição	Unid	QTD	Unitário	Subtotal	Total Item	% sobre Total
13.3.4	IOPES	151809	Ponto padrão de interruptor de 2 teclas simples - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (17.2m) e caixa estampada 4x2" (1 und)	UND	3,00	137,82	413,46		0,14%
13.3.5	IOPES	151810	Ponto padrão de interruptor de 1 tecla paralelo - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (8.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (28.8m) e caixa estampada 4x2" (1 und)	UND	2,00	262,37	524,74		0,17%
13.3.6	IOPES	151811	Ponto padrão de interruptor de 1 tecla simples e 1 tomada dois pólos mais terra 10A/250V - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (19.4m) e caixa estampada 4x2" (1 und)	UND	7,00	163,97	1.147,79		0,38%
13.4			QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO, TRINCO E FECHADURA						
13.4.1	IOPES	151901	Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 16 disj. DIN, c/barram trif. 100A barra. Neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDTN II-16DINCEMAR ou equiv.	UND	1,00	406,61	406,61		0,13%
14			APARELHOS HIDRO-SANITARIOS					9.199,05	3,03%
14.1			LOUÇAS						
14.1.1	IOPES	170131	Lavatório de louça branca com coluna suspensa - ref L51 + CS 1v, cor branca, inclusive sifão, válvula e engates cromados, exclusive torneira, para PNE	UND	2,00	781,40	1.562,80		0,51%
14.1.2	IOPES	170126	Bacia sifonada de louça branca sem abertura frontal para portadores de necessidades especiais, Vogue Plus Conforto - Linha Conforto, mod P510, incl. assento poliester, ref.AP51, marca de ref. Deca ou equivalente, sem abertura frontal	UND	2,00	1.681,26	3.362,52		1,11%
14.2			BANCADAS						
14.2.1	IOPES	170126	Bancada de granito com espessura de 2 cm	m2	5,08	340,58	1.730,15		0,57%
14.3			TORNEIRA, REGISTROS, VALVULA E METAIS						
14.3.1	IOPES	170304	Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	UND	2,00	115,17	230,34		0,08%
14.3.2	IOPES	170306	Torneira para tanque, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol.	UND	1,00	86,20	86,20		0,03%
14.3.3	IOPES	170322	Registro de gaveta bruto diam. 32mm (11/4")	UND	3,00	79,22	237,66		0,08%
14.4			OUTROS APARELHOS						
14.4.1	IOPES	170506	Reservatório de polietileno de 500 L, inclusive adaptadores com flanges de PVC e torneira de bóia de 3/4"	UND	1,00	532,58	532,58		0,18%

[Handwritten signature]










602 e 4

Rua Credindio Carreta, nº. 44 - Centro - Fundão / ES - CEP: 29.185-000 - Tel.: (027) 3267-1291
 CNPJ: 32.468.498/0001-08 - Inscrição Estadual: 081.329.38-5 - e-mail: cuzzuoli@hotmail.com

CUCO-CIAL - Participações, Construções e Projetos Ltda.

ORÇAMENTO DE CUSTO DE CONSTRUÇÃO

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA		Tipo: Menor Preço		BDI: 30,90%					
Obra: CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUARIA MUNICIPAL		Edital: TP n.º 007/2019		LS: 128,33%					
Local: BAIRRO SAYONARA-SOORETAMA-ES		Data: 07/08/2019		Data Base: Março/2019.					
Item	Fonte	Código	Descrição	Unid	QTD	Unitário	Subtotal	Total Item	% sobre Total
14.4.2	IOPES	170514	Tanque simples de aço inox Fischer, mod. TQ1-S AISI 304, ou equivalente nas marcas Metalpress ou Mekal, inclusive válvula de metal 1 1/4" e sifão cromado 2", excl. torneira	UND	1,00	1.456,80	1.456,80		0,48%
15			APARELHOS ELÉTRICO				3.417,10		1,12%
15.1			LUMINARES						
15.1.1	IOPES	180102	Luminária p/ duas lâmpadas fluorescentes 40W, completa, c/ reator duplo-127V partida rápida e alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 40W-127V	UND	13,00	107,51	1.397,63		0,46%
15.2			INTERRUPTOR E TOMADAS						
15.2.1	IOPES	180201	Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2"	UND	8,00	26,13	209,04		0,07%
15.2.2	IOPES	180204	Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2"	UND	2,00	23,05	46,10		0,02%
15.2.3	IOPES	180205	Interruptor de duas teclas simples 10A/250V, com placa 4x2"	UND	3,00	37,42	112,26		0,04%
15.2.4	IOPES	180207	Interruptor de uma tecla simples 10A/250V e uma tomada 3 polos 10A/250V, padrão brasileiro, NBR 14136, linha branca, com placa 4x2"	UND	7,00	40,50	283,50		0,09%
15.3			VENTILADOR						
15.3.1	IOPES	180702	Ventilador de teto base madeira sem alojamento para luminária, ref. Tron ou equivalente, com comando de interruptor simples, sem dimer para regulagem de velocidade	UND	7,00	195,51	1.368,57		0,45%
16			PINTURA				23.610,78		7,77%
16.1			SOBRE PAREDES E FORROS						
16.1.1	IOPES	190103	Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica, marcas de referência Suviniil, Coral ou Metalatex	M2	443,14	14,11	6.252,71		2,06%
16.1.2	IOPES	190106	Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suviniil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos	M2	443,14	20,72	9.181,86		3,02%
16.2			SOBRE CONCRETO OU BLOCOS CERÂMICOS APARENTES						
16.2.1	IOPES	190205	Catiação de meio-fio, a três demãos	m2	87,45	8,67	758,19		0,25%
16.3			SOBRE MADEIRA						
16.3.1	IOPES	190303	Pintura com verniz brilhante, linha Premium, marcas de referência Suviniil, Coral ou Metalatex, em madeira, a três demãos	M2	31,68	22,76	721,04		0,24%
16.4			SOBRE PISO						

CUCO-CIAL - Participações, Construções e Projetos Ltda.

ORÇAMENTO DE CUSTO DE CONSTRUÇÃO

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA		Tipo: Menor Preço		BDI: 30,90%					
Obra: CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUARIA MUNICIPAL		Edital: TP n.º 007/2019		LS: 128,33%					
Local: BAIRRO SAYONARA-SOORETAMA-ES		Data: 07/08/2019		Data Base: Março/2019.					
Item	Fonte	Código	Descrição	Unid	QTD	Unitário	Subtotal	Total Item	% sobre Total
16.4.1	IOPEs	190605	Aplicação de resina epoxi sobre piso em concreto polido, Intergard 2005 - ref. Internacional ou equiv., a três demãos, com aplicador de selador a base de epoxi, 1 demão	M2	118,05	56,73	6.696,98		2,20%
17			SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS					41.505,88	13,65%
17.1			PAVIMENTAÇÃO						
17.1.1	IOPEs	200202	Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	M	278,00	45,22	12.571,16		4,13%
17.1.2	IOPEs	200206	Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 8 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm	M2	319,45	64,56	20.623,69		6,78%
17.1.3	IOPEs	200209	Passoio de cimentado camurçado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 esp. 1.5cm, e lastro de concreto com 8cm de espessura, inclusive preparo de caixa	M2	27,00	111,53	3.011,31		0,99%
17.1.4	IOPEs	200253	Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro	M2	5,40	53,19	287,23		0,09%
17.3			TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA						
17.3.1	IOPEs	200401	Limpeza geral da obra	m2	132,52	9,19	1.217,86		0,40%
17.4			DIVERSOS EXTERNO						
17.4.1	IOPEs	200563	Banco de concreto armado aparente com apoios de alvenaria assentada com argamassa de cimento, cal e areia, largura de 0,50m e espessura de 0,05m	M	20,80	152,18	3.165,34		1,04%
17.4.2	IOPEs	200576	Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação	UND	1,00	629,29	629,29		0,21%
TOTAL GERAL							R\$	304.032,89	100,00%

(Trezentos e quatro mil e trinta e dois reais e oitenta e nove centavos)

[Handwritten signatures]

604 e

[Handwritten signature]
 Participações, Participações
 Construções e Projetos Ltda
 Joel Luiz Cuzzuoli
 Post. Técnico - CATES - A11528-2

Rua Credindio Carreta, nº. 44 - Centro - Fundação / ES - CEP: 29.185-000 - Tel.: (027) 3267-1291
 CNPJ: 32.468.498/0001-08 - Inscrição Estadual: 081.329.38-5 - e-mail: cuzzuoli@hotmail.com


CUCO-CIAL - Participações, Construções e Projetos Ltda.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA Obra: CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUARIA MUNICIPAL Local: BAIRRO SAYONARA-SOORETAMA-ES		Tipo: Menor Preço Edital: TP n.º 007/2019 Data: 07/08/2019							BDI: 30,90% LS: 128,33% Data Base: Março/2019/		
Item	Descrição dos serviços	Valores(R\$)	Índice(%)	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias		
1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	10.601,08	3,49%	6.151,81 58,03%	798,26 7,53%	798,26 7,53%	798,26 7,53%	798,26 7,53%	1.256,23 11,85%		
2	MOVIMENTO DE TERRA	1.207,06	0,40%	694,06 57,50%	317,34 26,29%	195,66 16,21%					
3	ESTRUTURAS	42.373,50	13,94%	15.038,36 35,49%	23.682,55 55,89%	3.652,60 8,62%					
4	PAREDES E PAINÉIS	11.566,03	3,80%	4.510,75 39,00%	7.055,28 61,00%						
5	ESQUADRIAS DE MADEIRA	3.940,92	1,30%	1.048,28 26,60%	1.148,78 29,15%	1.743,86 44,25%					
6	ESQUADRIA METÁLICAS	43.698,58	14,37%	11.492,73 26,30%	18.484,50 42,30%	13.721,35 31,40%					
7	VIDROS E ESPELHO	8.126,50	2,67%								
8	CORBETURA	30.456,68	10,02%		10.461,87 34,35%	9.106,55 29,90%	10.888,26 35,75%		4.510,21 55,50%		
9	TETOS E FORROS	5.998,08	1,97%								
10	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	30.128,71	9,91%			7.532,18 25,00%	7.532,18 25,00%	12.051,48 40,00%	3.012,87 10,00%		
11	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	21.936,35	7,22%			3.235,61 14,75%	6.306,70 28,75%	6.909,95 31,50%	5.484,09 25,00%		
12	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	9.145,70	3,01%		2.743,71 30,00%	2.743,71 30,00%	1.829,14 20,00%	1.829,14 20,00%			
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7.120,89	2,34%				3.204,40 45,00%	3.916,49 55,00%			
14	APARELHOS HIDRO-SANITARIOS	9.199,05	3,03%					5.059,48 55,00%	4.139,57 45,00%		
15	APARELHOS ELÉTRICO	3.417,10	1,12%					1.956,29 57,25%	1.460,81 42,75%		

CUCO-CIAL - Participações, Construções e Projetos Ltda.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA Obra: CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUARIA MUNICIPAL Local: BAIRRO SAYONARA-SOORETAMA-ES					Tipo: Menor Preço Edital: TP n.º 007/2019 Data: 07/08/2019			BDI: 30,90% LS: 128,33% Data Base: Março/2019.	
Item	Descrição dos serviços	Valores(R\$)	Índice(%)	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias
16	PINTURA	23.610,78	7,77%				5.642,98	6.764,49	11.203,32
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS	41.505,88	13,65%				14.527,06	12.348,00	14.630,82
TOTAL GERAL		304.032,89	37,29%				35,00%	29,75%	35,25%
		VALOR DO MÊS	R\$	21.884,22	42.514,48	46.860,86	73.961,10	73.114,32	45.697,91
		PERCENTAGEM DO MÊS	%	7,20%	13,98%	15,41%	24,33%	24,05%	15,03%
		VALOR ACUMULADO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS	R\$	21.884,22	64.398,70	111.259,56	185.220,66	258.334,98	304.032,89
		PERCENTAGEM ACUMULADA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS	%	7,20%	21,18%	36,59%	60,92%	84,97%	100,00%


 CUCO Comercial Participações
 Construções e Projetos Ltda
 Joel Luiz Cuzzuoli
 P: 51 329.38-5 ES: 51 328-5

606

E





CUCO-CIAL - Participações, Construções e Projetos Ltda.

Fundão/ES, 28 de agosto de 2019.

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES


Ref.: TOMADA DE PREÇOS N.º 006/2019

607 Ee

DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM REAJUSTAMENTO

Empresa **CUCO-Comercial, Participações, Construções e Projetos Ltda**, estabelecida a Rua Credindio Carreta, n.º 44, Centro, Fundão/ES, CEP.: 29.185-000, devidamente inscrita no CNPJ-MF sob o n.º **32.468.498/0001-08**, por seu representante legal o Sr. **Joel Luiz Cuzzuol**, portador da Carteira de Identidade n.º 309.596, expedida pelo SSP/ES e CPF/MF n.º 474.989.787-68, **DECLARA**, total concordância com as condições de reajustamento contratual, estipulado na Cláusula do Reajustamento, da minuta do contrato, anexo XXIII deste Edital que tem como referencia o mês de **AGOSTO/2018**.

Atenciosamente,


CUCO-CIAL - Participações, Construções e Projetos Ltda.
CNPJ: 32.468.498/0001-08
Joel Luiz Cuzzuol - Sócio Gerente





CUCO-CIAL - Participações, Construções e Projetos Ltda.

Fundão/ES, 28 de agosto de 2019.

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES

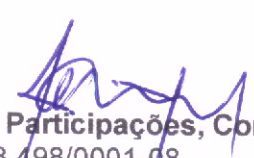
Ref.: TOMADA DE PREÇOS N.º 006/2019

608 E

DECLARAÇÃO INCLUSÃO DOS IMPOSTOS E DESPESAS

Empresa **CUCO-Comercial, Participações, Construções e Projetos Ltda**, estabelecida a Rua Credindio Carreta, n.º 44, Centro, Fundão/ES, CEP: 29.185-000, devidamente inscrita no CNPJ-MF sob o n.º **32.468.498/0001-08**, por seu representante legal o Sr. **Joel Luiz Cuzzuol**, portador da Carteira de Identidade n.º 309.596, expedida pelo SSP/ES e CPF/MF n.º 474.989.787-68, **DECLARA**, sob penalidades cabíveis que nos preços propostos estão incluídas todas as despesas diretas, indiretas e quaisquer outras necessárias à total e perfeita execução dos serviços objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS N.º 006/2019**, constituindo-se, portanto, na única remuneração devida pelo Município, salvo se decorrente de projeto, obra ou serviços não incluídos na licitação.

Atenciosamente,


CUCO-CIAL, Participações, Construções e Projetos Ltda.
CNPJ: 32.468.498/0001-08
Joel Luiz Cuzzuol - Sócio Gerente

CUCO-CIAL - Participações, Construções e Projetos Ltda.

Fundão/ES, 28 de agosto de 2019.

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES


609 E

Ref.: TOMADA DE PREÇOS N.º 006/2019

DECLARAÇÃO DE GARANTIA CONTRATUAL

Empresa **CUCO-Comercial, Participações, Construções e Projetos Ltda**, estabelecida a Rua Credindio Carreta, n.º 44, Centro, Fundão/ES, CEP.: 29.185-000, devidamente inscrita no CNPJ-MF sob o n.º **32.468.498/0001-08**, por seu representante legal o Sr. **Joel Luiz Cuzzuol**, portador da Carteira de Identidade n.º 309.596, expedida pelo SSP/ES e CPF/MF n.º 474.989.787-68, **DECLARA**, sob as penas da Lei, que em conformidade com o § 1º do Art. 56 da Lei n.º 8.666/93 oferece como Garantia para execução do Contrato a Modalidade de:
II – seguro-garantia, ou **III – fiança bancária**.

Atenciosamente,


CUCO-CIAL - Participações, Construções e Projetos Ltda.
CNPJ: 32.468.498/0001-08
Joel Luiz Cuzzuol - Sócio Gerente

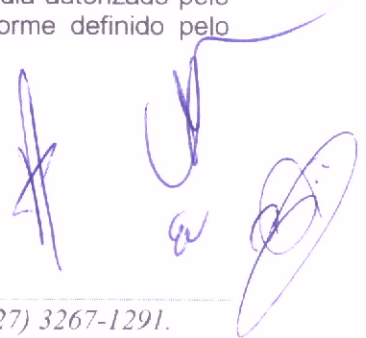
Art 56 da Lei nº 8.666/93

“§ 1º Caberá ao Contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

I – Caução em dinheiro ou título da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda (em conformidade com a Lei n.º 11079 de 30/12/04).

II – seguro - garantia

III – fiança bancária.



610 E

CUCO-CIAL - Participações, Construções e Projetos Ltda.

Fundão/ES, 28 de agosto de 2019.

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES


Ref.: TOMADA DE PREÇOS N.º 006/2019




DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Empresa **CUCO - Comercial, Participações, Construções e Projetos Ltda.**, estabelecida na cidade de Fundão/ES, na Rua Credindio Carreta, n.º 44, Centro, CEP.: 29.185-000, devidamente inscrita no CNPJ-MF sob o n.º 32.468.498/0001-08, por seu representante legal o Sr. **Joel Luiz Cuzzuol**, portador da Carteira de Identidade n.º 309.596 SSP/ ES e do CPF n.º 474.989.787-68, doravante denominado Licitante, para fins do disposto do Edital da **TOMADA DE PREÇOS N.º 006/2019** declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- (a) a proposta apresentada para participar da **TP 006/2019** foi elaborada de maneira independente do **TP 006/2019** e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do **TP 006/2019**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do **TP 006/2019** não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do **TP 006/2019** por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do **TP 006/2019** quanto a participar ou não da referida licitação;
- (d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do **TP 006/2019** não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do **TP 006/2019** antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- (e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do **TP 006/2019** não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de (órgão licitante) antes da abertura oficial das propostas; e
- (f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.


Atenciosamente,


CUCO-CIAL - Participações, Construções e Projetos Ltda.
CNPJ: 32.468.498/0001-08
Joel Luiz Cuzzuol - Sócio Gerente

611 e

611 e



632 e

PROPOSTA DE PREÇOS



ANEXO II
TOMADA DE PREÇOS Nº. 006/2019
CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

Prezados Senhores:

Ass.: TOMADA DE PREÇOS nº. 006/2019, com objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de Engenharia para a Construção da Capela Mortuária anexa ao Cemitério Municipal, localizado na Rua Nosso Senhor do Bom Fim, Lote 05, Quadra 33, Bairro Sayonara, Sooretama-ES, com aplicação de mão de obra qualificada, materiais, insumos, ferramentas e equipamentos necessários à execução dos serviços.

A EBS CONSTRUTORA EIRELI, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 11.567.744/0001-09, com sede na Rua Frederico Sponfeldner Filho, nº 229, Centro Sooretama, UF Espírito Santo, por mediação de seu procurador o Sr JUAN REBONATO SOEIRO portador da Carteira de Identidade nº 3104991 SPTC/ES e CPF: 137.481.677-92, pela presente formulamos nossa Proposta Comercial para os serviços acima referenciado conforme segue:

- 1) Nosso preço total para este objeto é de R\$ 283.675,23 (Duzentos e oitenta e três mil, seiscentos e setenta e cinco reais e vinte e três centavos) conforme detalhado nos anexos abaixo relacionados: Planilha Orçamentária; Cronograma Físico-Financeiro; Declaração de Concordância com as condições do Reajustamento contratual; Declaração que os preços cotados incluem todos os custos e despesas; Declaração que oferece como garantia uma das modalidades art. 56 lei 8.666/93;
- 2) Prazo de execução das obras e serviços será de acordo com a Cláusula da minuta do Contrato – ANEXO XXIII.
- 3) Prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, a partir da data de sua entrega;
- 4) Condições de execução das obras/serviços serão na forma disposta na Cláusula da minuta do contrato – ANEXO XXIII;
- 5) Prazo de garantia da obra/serviço deverá ser, no mínimo, de 05 (cinco) anos, contado da data da assinatura do Termo de Recebimento Definitivo da obra;

Sooretama, 27 de agosto de 2019.

834 E

Juan R. Soeiro

JUAN REBONATO SOEIRO
RG: 3104991 SPTC/ES
CPF: 137.481.677-92
EBS CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 11.567.744/0001-09.

11.567.744/0001-09

EBS CONSTRUTORA EIRELI

Rua Frederico Sponfeldner Filho, nº 229

Centro - CEP: 29.927-000

SOURETAMA - ESP. SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

635 Ee
REFERENCIAL PREÇOS: IOPES
DATA BASE: Agosto/2018
BDI: 30.9%

OBRA : CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUARIA MUNICIPAL
LOCAL : BAIRRO SAYONARA - SOORETAMA ES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

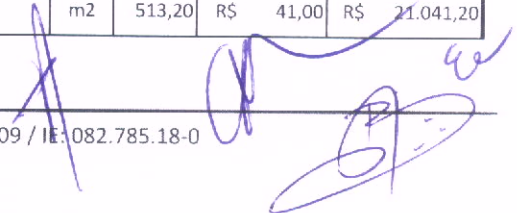
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
1						
INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS						
1.1						
TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS						
1.1.1	020305	Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES	m2	8,00	R\$ 160,00	R\$ 1.280,00
1.1.2	020339	Locação de andaime metálico para trabalho em fachada de edifício (aluguel de 1 m² por 1 mês) inclusive frete, montagem e desmontagem	m2	200,00	R\$ 9,50	R\$ 1.900,00
1.1.3	020344	Mobilização e desmobilização de container locado para barracão de obra	und	1,00	R\$ 867,78	R\$ 867,78
1.1.4	020350	Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adeseivo "IOPES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x)	m	26,00	R\$ 120,00	R\$ 3.120,00
1.1.5	020356	Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação.	ms	6,00	R\$ 471,23	R\$ 2.827,38
TOTAL DO ITEM 1						R\$ 9.995,16
2						
MOVIMENTO DE TERRA						
2.1						
ESCAVAÇÕES						
2.1.1	030101	Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade	m3	12,48	R\$ 40,37	R\$ 503,82
2.1.2	030119	Apiloamento do fundo de vala com maço de 30 a 60kg	m2	21,47	R\$ 21,11	R\$ 453,23
2.2						
REATERRO E COMPACTAÇÃO						
2.2.1	030201	Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm	m3	4,26	R\$ 43,46	R\$ 185,14
TOTAL DO ITEM 2						R\$ 1.142,19
3						
ESTRUTURAS						
3.1						
INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)						
3.1.1	040206	Fôrma de tábuas de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluído o material, corte, montagem, escoramento e desforma)	m2	10,19	R\$ 80,00	R\$ 815,20
3.1.2	024116	Lona plastica preta 80 micras	m2	131,96	R\$ 0,74	R\$ 97,65
3.1.3	040240	Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=25 MPa - considerando lançamento MANUAL para INFRA-ESTRUTURA (5% de perdas já incluído no custo)	m3	21,83	R\$ 425,00	R\$ 9.277,75
3.1.4	040243	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm	kg	228,77	R\$ 8,00	R\$ 1.830,16
3.1.5	040246	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm	kg	288,23	R\$ 8,00	R\$ 2.305,84
3.2						
SUPER-ESTRUTURA						
3.2.1	040328	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm	kg	259,79	R\$ 8,00	R\$ 2.078,32
3.2.2	040330	Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=25 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa p/concr.bombeavel)	m3	11,52	R\$ 425,00	R\$ 4.896,00
3.2.3	040333	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm	kg	196,65	R\$ 8,00	R\$ 1.573,20
3.2.4	040337	Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma)	m2	133,43	R\$ 80,00	R\$ 10.674,40
3.3						
SUPER-ESTRUTURA						
3.3.1	040602	Laje pré-fabricada treliçada, sobrecarga 300 Kg/m2, vão de 3.5m a 4.3m, capeamento 4cm, esp. 12cm, Fck = 150 Kg/cm2	kg	36,69	R\$ 85,00	R\$ 3.118,65
TOTAL DO ITEM 3						R\$ 36.667,17
4						
PAREDES E PAINÉIS						
4.1						
VERGAS/CONTRAVERGA						
4.1.1	050301	Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma	m	70,04	R\$ 8,54	R\$ 598,14
4.2						
ALVENARIA ESTRUTURAL						
4.2.1	050501	Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm	m2	8,96	R\$ 89,56	R\$ 802,46
4.2						
ALVENARIA DE VEDAÇÃO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA						

616 Ee

CNPJ: 11.567.744/0001-09
EBS CONSTRUTORA EIRELI
 Rua Frederico Sponfeldner Filho, nº 229
 Centro - CEP 29.921-000 - Sooretama/ES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
4.2.1	050601	Alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 9cm	m2	204,63	R\$ 47,00	R\$ 9.617,61
TOTAL DO ITEM 4						R\$ 11.018,21
5		ESQUADRIAS DE MADEIRA				
5.1		MARCOS E ALIZARES				
5.1.1	060103	Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.80 x 2.10 m	und	4,00	R\$ 230,00	R\$ 920,00
5.2		PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANJELIM PEDRA OU EQUIV.C/ENCHIMENTO EM MADEIRA 1A.QUALIDADE ESP. 30MM P/ PINTURA, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURA EXTERNA, EXCLUSIVE MARCO				
5.2.1	061303	Porta em madeira de lei tipo anjelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a. qualidade esp. 30mm p/pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusivemarco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m	und	4,00	R\$ 700,00	R\$ 2.800,00
TOTAL DO ITEM 5						R\$ 3.720,00
6		ESQUADRIAS METÁLICAS				
6.2		GRADES E PORTÕES				
6.2.1	071104	Portão de ferro de abrir em barra chata, inclusive chumbamento	m2	4,16	R\$ 420,00	R\$ 1.747,20
6.2.2	071105	Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento	m2	68,27	R\$ 255,00	R\$ 17.408,85
6.2		ESQUADRIAS METÁLICAS (M2)				
6.2.1	071701	Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro	m2	54,55	R\$ 380,00	R\$ 20.729,00
6.2.2	071702	Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro	m2	4,20	R\$ 480,00	R\$ 2.016,00
TOTAL DO ITEM 6						R\$ 41.901,05
7		VIDROS E ESPELHOS				
7.1		VIDROS PARA ESQUADRIAS				
7.1.1	080102	Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura	m2	58,75	R\$ 120,00	R\$ 7.050,00
7.2		ESPELHOS				
7.2.1	080201	Espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 10 mm, moldura de alumínio em perfil L 3/4", fixado com parafusos cromados	m2	1,60	R\$ 424,34	R\$ 678,94
TOTAL DO ITEM 7						R\$ 7.728,94
8		COBERTURA				
8.1		ESTRUTURA PARA TELHADO				
8.1.2	090102	Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha ondulada de fibrocimento esp. 6mm, com pontalotes e caibros, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas	m2	119,47	R\$ 86,79	R\$ 10.368,80
8.2		TELHADO				
8.2.1	090202	Cobertura nova de telhas onduladas de fibrocimento 6.0mm, inclusive cumeeiras e acessórios de fixação	m2	119,47	R\$ 38,60	R\$ 4.611,54
8.3		RUFOS E CALHAS				
8.3.1	090302	Rufo de chapa metálica nº 26 com largura de 30 cm	m	59,58	R\$ 28,93	R\$ 1.723,65
8.3.2	090312	Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm	m	24,65	R\$ 119,99	R\$ 2.957,75
8.4		PLATIBANDA				
8.4.1	090403	Platibanda de alvenaria de bloco cerâmico 10x20x20cm, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8, amarrada com pilaretes em conc. arm. a cada 2m (H=1.5m), excl. revest.(modificado)	m	70,06	R\$ 130,69	R\$ 9.156,14
TOTAL DO ITEM 8						R\$ 28.817,89
9		TETOS E FORROS				
9.1		REBAIXAMENTOS				
9.1.1	110210	Forro PVC branco L = 20 cm, frisado, colocado	m2	132,00	R\$ 43,00	R\$ 5.676,00
TOTAL DO ITEM 9						R\$ 5.676,00
10		REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO				
10.1		REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA				
10.1.1	120308	Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5mm, com utilização de impermeabilizante	m2	560,90	R\$ 5,80	R\$ 3.253,22
10.1.2	120301	Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm	m2	46,08	R\$ 25,50	R\$ 1.175,04
10.1.3	120303	Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm	m2	513,20	R\$ 41,00	R\$ 21.041,20



617 Ee

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
10.2		ACABAMENTOS				
10.2.1	120201	Azelejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento branco, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello	m2	46,08	R\$ 65,00	R\$ 2.995,20
TOTAL DO ITEM 10						R\$ 28.464,66
11		PISOS INTERNOS E EXTERNOS				
11.1		LASTRO DE CONTRAPISO				
11.1.1	130103	Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm	m2	17,92	R\$ 17,16	R\$ 307,51
11.2		ACABAMENTOS				
11.2.1	130219	Piso cerâmico 45x45cm, PEI 5, Cargo Plus Gray, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento	m2	17,92	R\$ 74,34	R\$ 1.332,17
11.2.2	130230	Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento anti-derrapante mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm	m2	7,02	R\$ 94,47	R\$ 663,18
11.2.3	130231	Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento polido mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm	m2	111,03	R\$ 100,00	R\$ 11.103,00
11.3		DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS				
11.3.1	130308	Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm	m	3,20	R\$ 47,01	R\$ 150,43
11.3.2	130317	Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm	m	27,82	R\$ 63,61	R\$ 1.769,63
11.3.3	09753	Chapim de granito cinza andorinha c/ largura=22cm, esp=2cm	m	70,06	R\$ 66,46	R\$ 4.656,19
11.3.4	130323	Soleira de argamassa de alta resistência tipo granilite ou equivalente de qualidade comprovada, largura de 15cm, executado com cimento e granitina grana N.1	m	7,65	R\$ 35,98	R\$ 275,25
TOTAL DO ITEM 11						R\$ 20.257,36
12		INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS				
12.1		CAIXAS EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA				
12.1.1	140701	Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...)	pt	3,00	R\$ 73,79	R\$ 221,37
12.1.2	140702	Ponto com registro de pressão (chuveiro, caixa de descarga, etc...)	pt	3,00	R\$ 135,74	R\$ 407,22
12.1.3	140705	Ponto para esgoto primário (vaso sanitário)	pt	2,00	R\$ 87,82	R\$ 175,64
12.1.4	140706	Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...)	pt	3,00	R\$ 67,85	R\$ 203,55
12.1.5	140707	Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha em pvc	pt	5,00	R\$ 121,80	R\$ 609,00
12.1.6	140713	Ponto de válvula de descarga, inclusive válvula de descarga de 50mm (1 1/2"), com acabamento para válvula de descarga Benefit, marca de referência Docol ou equivalente Mod. 00184906	und	2,00	R\$ 850,00	R\$ 1.700,00
12.2		CAIXAS EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA				
12.2.1	141101	Caixas de inspeção de alv. blocos concreto 9x19x39cm, dim, 60x60cm e Hmáx = 1m, com tampa de conc. esp. 5cm, lastro de conc. esp. 10cm, revest intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação, reaterro e enchimento	und	1,00	R\$ 410,04	R\$ 410,04
12.2.2	141107	Caixa de gordura simples de alv. bloco concr.9x19x39cm, dim.80x60cm e Hmáx=1m, com tampa em concr.esp.5cm, lastro concr.esp.10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeab, escavação, reaterro e parede interna em concr.	und	1,00	R\$ 577,52	R\$ 577,52
12.3		REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS SOLDÁVEIS DE PVC				
12.3.1	141409	Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 20mm (1/2"), inclusive conexões	m	35,00	R\$ 15,47	R\$ 541,45
12.3.2	141410	Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões	m	35,00	R\$ 17,91	R\$ 626,85
12.3.3	141411	Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 32mm (1"), inclusive conexões	m	12,00	R\$ 24,60	R\$ 295,20
12.4		REDE DE ESGOTO - TUBOS DE PVC				
12.4.1	141906	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive conexões	m	8,00	R\$ 25,71	R\$ 205,68
12.4.2	141908	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 75mm (3"), inclusive conexões	m	10,00	R\$ 47,04	R\$ 470,40
12.4.3	141909	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões	m	15,00	R\$ 52,54	R\$ 788,10
12.4.4	141910	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 150mm (6"), inclusive conexões	m	18,00	R\$ 77,48	R\$ 1.394,64
TOTAL DO ITEM 12						R\$ 8.626,66
13		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
13.1		FIOS E CABOS				
13.1.1	151404	Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 6.0 mm2	m	20,00	R\$ 7,05	R\$ 141,00

638

EE

CNPJ: 11.567.744/0001-09
EBS CONSTRUTORA EIRELI
 Rua Frederico Sponfeldner Filho, nº 229
 Centro - CEP 29.921-000 - Sooretama/ES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
13.2		CHAVES, FUSIVEIS E DISJUNTORES				
13.2.1	151301	Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	6,00	R\$ 17,11	R\$ 102,66
13.2.2	151304	Mini-Disjuntor monopolar 32 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	2,00	R\$ 17,11	R\$ 34,22
13.3		PONTOS ELETRICOS REVISAO NR-10				
13.3.1	151801	Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und)	und	13,00	R\$ 144,72	R\$ 1.881,36
13.3.2	151802	Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und)	und	8,00	R\$ 128,87	R\$ 1.030,96
13.3.3	151807	Ponto padrão de ventilador no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (21.6m) e caixa estampada 4x4" (1 und)	und	7,00	R\$ 169,88	R\$ 1.189,16
13.3.4	151809	Ponto padrão de interruptor de 2 teclas simples - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (17.2m) e caixa estampada 4x2" (1 und)	und	3,00	R\$ 130,41	R\$ 391,23
13.3.5	151810	Ponto padrão de interruptor de 1 tecla paralelo - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (8.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (28.8m) e caixa estampada 4x2" (1 und)	und	2,00	R\$ 248,27	R\$ 496,54
13.3.6	151811	Ponto padrão de interruptor de 1 tecla simples e 1 tomada dois pólos mais terra 10A/250V - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (19.4m) e caixa estampada 4x2" (1 und)	und	7,00	R\$ 155,15	R\$ 1.086,05
13.4		QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO, TRINCO E FECHADURA				
13.4.1	151901	Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 16 disj. DIN, c/barram trif. 100A barra. Neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDNT II-16DINCEMAR ou equiv.	und	1,00	R\$ 384,75	R\$ 384,75
		TOTAL DO ITEM 13			R\$	6.737,93
14		APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS				
14.1		LOUÇAS				
14.1.1	170131	Lavatório de louça branca com coluna suspensa - ref L51 + CS 1v, cor branca, inclusive sifão, válvula e engates cromados, exclusive torneira, para PNE	und	2,00	R\$ 800,00	R\$ 1.600,00
14.1.2	170126	Bacia sifonada de louça branca sem abertura frontal para portadores de necessidades especiais, Vogue Plus Conforto - Linha Conforto, mod P510, incl. assento poliester, ref. AP51, marca de ref. Deca ou equivalente, sem abertura frontal	und	2,00	R\$ 1.600,00	R\$ 3.200,00
14.2		BANCADAS				
14.2.1	170220	Bancada de granito com espessura de 2 cm	m2	5,08	R\$ 320,00	R\$ 1.625,60
14.3		TORNEIRAS, REGISTROS, VÁLVULAS E METAIS				
14.3.1	170304	Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	2,00	R\$ 108,98	R\$ 217,96
14.3.2	170306	Torneira para tanque, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol.	und	1,00	R\$ 81,57	R\$ 81,57
14.3.3	170322	Registro de gaveta bruto diâm. 32mm (11/4")	und	3,00	R\$ 74,96	R\$ 224,88
14.4		OUTROS APARELHOS				
14.4.1	170506	Reservatório de polietileno de 500 L, inclusive adaptadores com flanges de PVC e torneira de bóia de 3/4"	und	1,00	R\$ 503,95	R\$ 503,95
14.4.2	170514	Tanque simples de aço inox Fischer, mod. TQ1-S AISI 304, ou equivalente nas marcas Metalpress ou Mekal, inclusive válvula de metal 1 1/4" e sifão cromado 2", excl. torneira	und	1,00	R\$ 1.378,48	R\$ 1.378,48
		TOTAL DO ITEM 14			R\$	8.832,44
15		APARELHOS ELÉTRICOS				
15.1		LUMINÁRIAS				
15.1.1	180102	Luminária p/ duas lâmpadas fluorescentes 40W, completa, c/ reator duplo-127V partida rápida e alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 40W-127V	und	13,00	R\$ 101,73	R\$ 1.322,49
15.2		INTERRUPTORES E TOMADAS				
15.2.1	180201	Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2"	und	8,00	R\$ 24,73	R\$ 197,84
15.2.2	180204	Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2"	und	2,00	R\$ 21,82	R\$ 43,64
15.2.3	180205	Interruptor de duas teclas simples 10A/250V, com placa 4x2"	und	3,00	R\$ 35,41	R\$ 106,23
15.2.4	180207	Interruptor de uma tecla simples 10A/250V e uma tomada 3 polos 10A/250V, padrão brasileiro, NBR 14136, linha branca, com placa 4x2"	und	7,00	R\$ 38,32	R\$ 268,24

619 E

CNPJ: 11.567.744/0001-09
EBS CONSTRUTORA EIRELI
 Rua Frederico Sponfeldner Filho, nº 229
 Centro - CEP 29.927-000 - Sooretama/ES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
15.3 VENTILADORES						
15.3.1	180702	Ventilador de teto base madeira sem alojamento para luminária, ref. Tron ou equivalente, com comando de interruptor simples, sem dimmer para regulagem de velocidade	und	7,00	R\$ 185,00	R\$ 1.295,00
TOTAL DO ITEM 15						R\$ 3.233,44
16 PINTURA						
16.1 SOBRE PAREDES E FORROS						
16.1.1	190103	Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex	m2	443,14	R\$ 13,00	R\$ 5.760,82
16.1.2	190106	Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos	m2	443,14	R\$ 19,00	R\$ 8.419,66
16.2 SOBRE CONCRETO OU BLOCOS CERÂMICOS APARENTES						
16.2.1	190205	Caiação de meio-fio, a três demãos	m2	87,45	R\$ 8,20	R\$ 717,09
16.3 SOBRE MADEIRA						
16.3.1	190303	Pintura com verniz brilhante, linha Premium, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, em madeira, a três demãos	m2	31,68	R\$ 21,53	R\$ 682,07
16.4 SOBRE PISOS						
16.4.1	190605	Aplicação de resina epoxi sobre piso em concreto polido, Intergard 2005 - ref. Internacional ou equiv., a três demãos, com aplicador de selador a base de epoxi, 1 demão	m2	118,05	R\$ 50,00	R\$ 5.902,50
TOTAL DO ITEM 16						R\$ 21.482,14
17 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS						
17.1 PAVIMENTAÇÃO						
17.1.1	200202	Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm, rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	278,00	R\$ 45,00	R\$ 12.510,00
17.1.2	200206	Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 8 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm	m2	319,45	R\$ 60,00	R\$ 19.167,00
17.1.3	200209	Passeio de cimentado camurçado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 esp. 1.5cm, e lastro de concreto com 8cm de espessura, inclusive preparo de caixa	m2	27,00	R\$ 105,53	R\$ 2.849,31
17.1.4	200253	Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro	m2	5,40	R\$ 50,33	R\$ 271,78
17.3 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA						
17.3.1	200401	Limpeza geral da obra	m2	132,52	R\$ 7,50	R\$ 993,90
17.4 DIVERSOS EXTERNOS						
17.4.1	200563	Banco de concreto armado aparente com apoios de alvenaria assentada com argamassa de cimento, cal e areia, largura de 0,50m e espessura de 0,05m	m	20,80	R\$ 140,00	R\$ 2.912,00
17.4.2	200576	Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação	und	1,00	R\$ 670,00	R\$ 670,00
TOTAL DO ITEM 17						R\$ 39.373,99
TOTAL GERAL						R\$ 283.675,23

Juan R. Araujo

CNPJ: 11.567.744/0001-09
EBS CONSTRUTORA EIRELI
 Rua Frederico Sponfeldner Filho, nº 229
 Centro - CEP 29.927-000 - Sooretama/ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
 CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
 OBRA: CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUARIA MUNICIPAL
 LOCAL: BAIRRO SAYONARA - SOORETAMA, ES
 PRAZO TOTAL: 180(CENTO E OITENTA) DIAS

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR LICITADO	PRAZO EM DIAS													
			30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%	120 DIAS	%	150 DIAS	%	180 DIAS	%		
01	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 9.995,16	7.980,00	40%	498,00	30%	498,00	5%	498,00	5%	498,00	5%	498,00	5%	23,16	0%
02	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 1.142,19	747,23	65%	335,14	29%	59,82	5%								
03	ESTRUTURAS	R\$ 36.667,17	13.895,00	38%	21.479,00	59%	1.294,17	4%								
04	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 11.018,21			4.845,00	44%	6.173,21	56%								
05	ESQUADRIAS DE MADEIRA	R\$ 3.720,00					1.125,00	30%	1.233,00	33%	1.362,00	37%				
06	ESQUADRIAS METÁLICAS	R\$ 41.901,05					12.378,00	30%	19.859,00	47%	9.664,05	23%				
07	VIDROS E ESPELHOS	R\$ 7.728,94														
08	COBERTURA	R\$ 28.817,89			11.247,00	10%	9.784,35	20%	7.786,54	20%						
09	TETOS E FORROS	R\$ 5.676,00														
10	RESVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO	R\$ 28.464,66							3.823,96	60%	1.852,02	40%				
11	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	R\$ 20.257,36					7.980,00	25%	8.322,00	25%	10.997,15	40%			1.165,51	10%
12	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	R\$ 8.626,66					3.477,10	30%	6.784,25	35%	7.478,00	20%			2.518,01	10%
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 6.737,93					2.588,00	30%	1.725,33	20%	1.725,33	20%				
14	APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS	R\$ 8.832,44							3.032,07	45%	3.705,86	55%				
15	APARELHOS ELÉTRICOS	R\$ 3.233,44														
16	PINTURA	R\$ 21.482,14							6.077,32	20%	7.269,45	30%	8.135,37	35%		
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS	R\$ 39.373,99							13.780,90	35%	13.278,00	50%				
Valor das Parcelas		Valor: R\$ 283.675,23	22.622,23	7,97%	40.991,14	14,45%	45.357,65	15,99%	72.922,39	25,71%	89.258,48	24,41%	251.151,88	88,54%	283.675,23	100,00%

620 ee

João F. Pinheiro

11.567.744/0001-09
 EBS CONSTRUTORA EIRELI
 Rua Frederico Sponfeldner Filho, nº 229
 Centro - CEP: 20.927-000
 SOORETAMA - ESP. SANTO

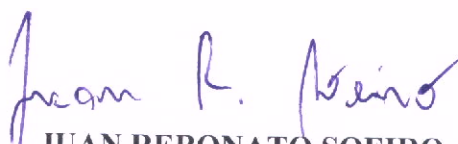


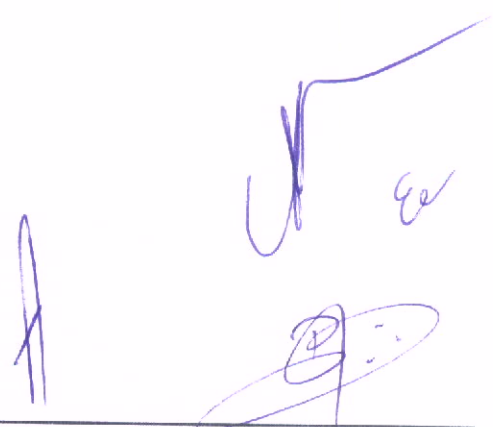
ANEXO VI
TOMADA DE PREÇOS Nº. 006/2019
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM REAJUSTAMENTO

A EBS CONSTRUTORA EIRELI, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 11.567.744/0001-09, com sede na Rua Frederico Sponfeldner Filho, nº 229, Centro Sooretama, UF Espírito Santo, por mediação de seu procurador o Sr JUAN REBONATO SOEIRO portador da Carteira de Identidade nº 3104991 SPTC/ES e CPF: 137.481.677-92, DECLARA, total concordância com as condições de reajustamento contratual, estipulado na Cláusula Quinta- do Reajustamento, da minuta do contrato, anexo XXIII deste Edital que tem como referência o mês de 08/2018.

Sooretama, 27 de agosto de 2019.

11.567.744/0001-09
EBS CONSTRUTORA EIRELI
Rua Frederico Sponfeldner Filho, nº 229
Centro - CEP: 29.927-000
SOORETAMA - ESP. SANTO


JUAN REBONATO SOEIRO
RG: 3104991 SPTC/ES
CPF: 137.481.677-92
EBS CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 11.567.744/0001-09.



622 E

ANEXO VII
TOMADA DE PREÇOS Nº. 006/2019
DECLARAÇÃO INCLUSÃO DOS IMPOSTOS E DESPESAS

A EBS CONSTRUTORA EIRELI, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 11.567.744/0001-09, com sede na Rua Frederico Sponfeldner Filho, nº 229, Centro Sooretama, UF Espírito Santo, por mediação de seu procurador o Sr. JUAN REBONATO SOEIRO portador da Carteira de Identidade nº 3104991 SPTC/ES e CPF: 137.481.677-92, DECLARA, sob penalidades cabíveis que nos preços propostos estão incluídas todas as despesas diretas, indiretas e quaisquer outras necessárias à total e perfeita execução dos serviços objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS nº. 06/2019, constituindo-se, portanto, na única remuneração devida pelo Município, salvo se decorrente de projeto, obra ou serviços não incluídos na licitação.

Sooretama, 27 de agosto de 2019.

11.567.744/0001-09
EBS CONSTRUTORA EIRELI
Rua Frederico Sponfeldner Filho, nº 229
Centro - CEP: 29.927-000
SOORETAMA - ESP. SANTO

Juan R. Soeiro

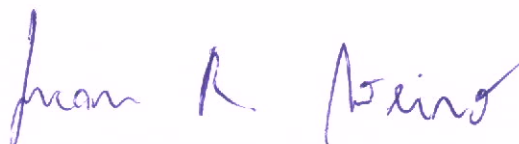
JUAN REBONATO SOEIRO
RG: 3104991 SPTC/ES
CPF: 137.481.677-92
EBS CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 11.567.744/0001-09.

ANEXO VIII
TOMADA DE PREÇOS Nº. 006/2019
DECLARAÇÃO DE GARANTIA CONTRATUAL

A EBS CONSTRUTORA EIRELI, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 11.567.744/0001-09, com sede na Rua Frederico Sponfeldner Filho, nº 229, Centro Sooretama, UF Espírito Santo, por mediação de seu procurador o Sr. JUAN REBONATO SOEIRO portador da Carteira de Identidade nº 3104991 SPTC/ES e CPF: 137.481.677-92, DECLARA, sob as penas da Lei, que em conformidade com o § 1º do Art. 56 da Lei nº. 8.666/93 oferece como Garantia para execução do Contrato a Modalidade de Seguro Garantia.

Sooretama, 27 de agosto de 2019.

11.567.744/0001-09
EBS CONSTRUTORA EIRELI
R. a Frederico Sponfeldner Filho, nº 229
Centro - CEP: 29.927-000
SOORETAMA - ESP. SANTO



JUAN REBONATO SOEIRO
RG: 3104991 SPTC/ES
CPF: 137.481.677-92
EBS CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 11.567.744/0001-09.

ANEXO XXII
TOMADA DE PREÇOS Nº. 006/2019
DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A EBS CONSTRUTORA EIRELI, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 11.567.744/0001-09, com sede na Rua Frederico Sponfeldner Filho, nº 229, Centro Sooretama, UF Espírito Santo, por mediação de seu procurador o Sr. JUAN REBONATO SOEIRO portador da Carteira de Identidade nº 3104991 SPTC/ES e CPF: 137.481.677-92, doravante denominado Licitante, para fins do disposto no Edital da TOMADA DE PREÇOS Nº. 006/2019, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- (a) a proposta apresentada para participar do TP 006/2019 foi elaborada de maneira independente do TP 006/2019 e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do TP 006/2019, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do TP 006/2019 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do TP 006/2019 por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do TP 006/2019 quanto a participar ou não da referida licitação;
- (d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do TP 006/2019 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do TP 006/2019 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- (e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do TP 006/2019 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de (órgão licitante) antes da abertura oficial das propostas;
- (f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Sooretama, 27 de agosto de 2019.

625 Ee

Juan R. Soeiro

JUAN REBONATO SOEIRO
RG: 3104991 SPTC/ES
CPF: 137.481.677-92
EBS CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 11.567.744/0001-09.

11.567.744/0001-09
EBS CONSTRUTORA EIRELI
Rua Frederico Sponfeldner Filho, nº 229
Centro - CEP: 29.927-000
SOORETAMA - ESP. SANTO

Ee

[Signature]



EBS
CONSTRUTORA

626 Ee

SR	4799
DATA	28/08/19
LOCAL	A

ENVELOPE Nº 2 – PROPOSTA
PREFEITURA MUNICIPAL SOO
COMISSÃO PERMANENTE DE
E-MAIL DA EMPRESA PARA CONTATO:
EBS CONSTRUTORA EIRELI – 11.51
REFERENTE EDITAL DE TOMADA DE



Licitação	TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2019 - Processo Administrativo nº 03826/2019.
Responsável	Ronison Marangoni Alves
Tipo	ATA - TOMADA DE PREÇOS

ATA Nº. 03

PROPOSTA DE PREÇOS - TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2019

Às quinze horas (15hs) do dia dezoito de setembro de dois mil e dezenove (18/09/2019), reuniram-se na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Sooretama-ES, a CPL (Comissão Permanente de Licitações) deste Órgão, nomeados através do Decreto Municipal nº 042, de 21/01/2019, em atendimento às disposições contidas na Lei Federal 8.666/1993 e suas alterações, e demais complementares, para realizar os procedimentos relativos a abertura e julgamento das PROPOSTAS DE PREÇOS (envelope "B") dos licitantes participantes da TOMADA DE PREÇOS nº. 006/2019, objetivando a **Contratação de empresa especializada em serviços de Engenharia para a Construção da Capela Mortuária anexa ao Cemitério Municipal, localizado na Rua Nosso Senhor do Bom Fim, Lote 05, Quadra 33, Bairro Sayonara, Sooretama-ES, com aplicação de mão de obra qualificada, materiais, insumos, ferramentas e equipamentos necessários à execução dos serviços, sob empreitada e nos termos deste Edital e de todos os seus demais anexos, regido pelas disposições da Lei nº. 8.666, de 21/06/93 e suas alterações, observando-se, no que couberem, as disposições das Leis n.º. 8.880, de 27/05/94, 9.069, de 29/06/95, 9.648, de 27/05/98 e 10.192, de 14/02/01 e LC 123, de 14/12/2006.**

Registramos a presença nos autos das ATAS nºs 001 (fls. 481-485) e 002 (fls. 552-554) elaboradas pela CPL, bem como que, a presença das análises por parte da área técnica (comissão de Engenharia e a Contabilidade) sobre as capacidades técnicas operativas e profissionais dos licitantes e sobre as diligências formuladas nos autos (fls. 488-493-v).

O aviso de reabertura da presente sessão pública, foi realizado na Imprensa Oficial, no Site da PMS, e, enviado comunicado por e-mail aos licitantes participantes. Tudo conforme se verifica as fls. 555-558 dos autos.

Registramos que, não houve interposição de recurso em face da análise e do julgamento da HABILITAÇÃO (envelope "A") dos licitantes participantes, sendo declarados todos os participantes como habilitados na fase anterior.

DA ANÁLISE DAS PROPOSTAS DOS LICITANTES

Conforme consta nos autos, procedemos com a abertura da presente sessão pública, visando à análise e o julgamento dos ENVELOPES "B" – Proposta de Preços dos licitantes que estão habilitados na fase anterior, sendo eles: (1) CUCO-COMERCIAL, PARTICIPAÇÕES, CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA, (2) CONSTRUTORA SOEIRO E TRISTÃO LTDA (3) EBS CONSTRUTORA EIRELI, e, 4) VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP.

Registra-se que apenas a licitante CUCO-COMERCIAL, PARTICIPAÇÕES, CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA não se enquadra como ME/EPP, razão pela qual, não se beneficia nos termos e cláusulas da LC 123.

Após as considerações iniciais, o Sr. Presidente da CPL disponibilizou os envelopes PROPOSTA DE PREÇOS dos participantes a todos os presentes, visando suas análises aos mesmos, comprovando-se que, os envelopes estão devidamente lacrados e inviolados, inexistindo qualquer registro quanto a isso em sessão.

Feito isso, procedeu-se com a abertura dos respectivos envelopes, apurando seus conteúdos e disponibilizando os mesmos para análise dos presentes, sendo que, após as verificações, constatou-se que:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

RUA VITORIO BOBBIO, 281 - CENTRO - SOORETAMA - ES - CEP: 29927-000
CNPJ: 01.612.155/0001-41 TEL: (27) 3273-1282 FAX: (27) 3273-1282 SITE: WWW.SOORETAMA.ES.GOV.BR

628 E

Licitação	TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2019 - Processo Administrativo nº 03826/2019.
Responsável	Ronison Marangoni Alves
Tipo	ATA - TOMADA DE PREÇOS

- a) O menor preço global ofertado foi o da empresa **VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP**, inscrita sob CNPJ nº. 07.375.591/0001-20, conforme MAPA abaixo;
- b) De forma resumida, podemos apresentar os preços ofertados pelos licitantes com suas propostas classificadas e validas, conforme tabela/mapa abaixo. Vejamos:

Item	Licitante	Vr. Tt. Proposta
01	CUCO-COMERCIAL, PARTICIPAÇÕES, CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA	R\$ 304.032,89 (4º colocado)
02	CONSTRUTORA SOEIRO E TRISTÃO LTDA	R\$ 287.682,10 (3º colocado)
03	EBS CONSTRUTORA EIRELI	R\$ 283.675,23 (2º colocado)
04	VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP	R\$ 270.429,11 (1º colocado)

CONCLUSÃO – ENVELOPE “B”

Por todo exposto, fica declarada como **VENCEDORA** da presente licitação, por apresentar o “menor preço global” em sua proposta, a empresa **VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP**, inscrita sob CNPJ nº. 07.375.591/0001-20 com o valor global de R\$ 270.429,11 (duzentos e setenta mil, quatrocentos e vinte e nove reais e onze centavos), conforme mapa acima detalhado.

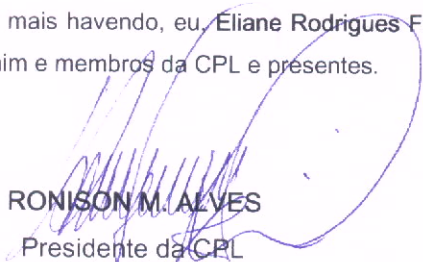
Registra-se que:

- a) Nem todos os licitantes compareceram nesta sessão pública, conforme se pode notar por meio das assinaturas ao fim dessa ata. Assim, diante disso, cumprindo a lei 8.666, **abre-se** o prazo para possível interposição de recurso face ao decidido nessa sessão pública.


A presente decisão (cópia desta ATA) será disponibilizada na íntegra no site oficial da PMS (WWW.sooretama.es.gov.br).

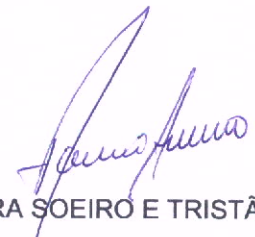
Registramos que, a presente sessão não foi gravada ou filmada como determina a legislação municipal, posto que, ocorreram problemas no computador que gerencia a transmissão, conforme laudo do setor de TI anexo a presente ATA.

Nada mais havendo, eu, **Éliane Rodrigues Felipe**, lavro a presente ata que, em sinal de aprovação, é assinada por mim e membros da CPL e presentes.


RONISON M. ALVES
Presidente da CPL


ELIANE RODRIGUES FELIPE
Membro da CPL


ÉRICA MAIA FERRARI
Membro da CPL


CONSTRUTORA SOEIRO E TRISTÃO LTDA


VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP

631 Ea

MUNICIPIO DE SOORETAMA ES, por intermédio de sua Comissão Permanente de Licitação (CPL), torna público para amplo conhecimento dos interessados a **TOMADA DE PREÇO nº. 06/2019**, objetivando a contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para a Construção da Mortuária anexa ao Cemitério Municipal, localizado na Rua Nossa Senhora do Bom Fim, nº 05, Quadra 33, Bairro Yonara, Sooretama-ES, ficando declarada como **VENCEDORA** da licitação, por apresentar o "menor preço global" em sua proposta, a empresa **VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP**, inscrita no CNPJ nº. 07.375.591/0001-20 com o valor global de **R\$ 0.429,11** (duzentos e setenta e nove reais e onze centavos), conforme Ata nº. 003. Nos termos da Lei nº. 866, **abre-se** o prazo para eventual interposição de recurso até a decisão. Informações e esclarecimentos poderão ser obtidos a partir da leitura dos pareceres técnicos e das Atas (001 a 003) na íntegra, disponíveis no site: www.soooretama.es.gov.br ou telefone: (27) 3273-1282 em dias úteis, das 13hs00 às 17hs00.

RONISON M. ALVES
Presidente da CPL



TP 06/2019 - Proposta de Preços - Prefeitura Municipal de Sooretama

1 mensagem

Sec. de sup. e contratos - CPL <cpl@sooretama.es.gov.br>

18 de setembro de 2019 16:09

Para: Joel Luiz cuzzuol <cuzzuoli@hotmail.com>, ebses@hotmail.com

TOMADA DE PREÇOS Nº. 006/2019 – PROPOSTA DE PREÇOS.

O MUNICÍPIO DE SOORETAMA - ES, por intermédio de sua Comissão Permanente de Licitação – CPL, torna público para amplo conhecimento dos interessados que, **TOMADA DE PREÇO nº. 006/2019**, objetivando a Contratação de empresa especializada em serviços de Engenharia para a Construção da Capela Mortuária anexa ao Cemitério Municipal, localizado na Rua Nosso Senhor do Bom Fim, Lote 05, Quadra 33, Bairro Sayonara, Sooretama-ES, fica declarada como **VENCEDORA** da licitação, por apresentar o "menor preço global" em sua proposta, a empresa **VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP**, inscrita sob CNPJ nº. 07.375.591/0001-20 com o valor global de **R\$ 270.429,11** (duzentos e setenta mil, quatrocentos e vinte e nove reais e onze centavos), conforme ATA nº. 003. Nos termos da 8.666, **abre-se** o prazo para possível interposição de recurso face esta decisão. Informações e retirada dos pareceres técnicos e das Atas (001 a 003) na íntegra, através do site: www.sooretama.es.gov.br ou telefone: (27) 3273-1282 em dias úteis, das 13hs00 às 17hs00.

RONISON M. ALVES

Presidente da CPL

Secretaria de Suprimentos e Gestão de Contratos

CPL - Comissão Permanente de Licitações

Prefeitura Municipal de Sooretama-ES

Tel.: (27).3273-1282 / 1273

 **ATA nº 03 - TP 06.2019 - Proposta de Preços.pdf**
492K

Vitória (ES), Quinta-feira, 19 de Setembro de 2019.

realizará licitação na modalidade Pregão Presencial, tipo MENOR PREÇO POR LOTE, para REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 400 (QUATROCENTAS) CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER À DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

ABERTURA: 03 de outubro de 2019, às 09:00

Informações: PMRNS, Tel.: (28) 3533-1120, email licitacao@rionovodosul.es.gov.br ou site www.rionovodosul.es.gov.br/transparencia/licitacao.

Rio Novo do Sul-ES,
19 de setembro de 2019.

JEFFERSON DIONEY ROHR
Pregoeiro
Protocolo 525017

**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL
Nº 000026/2019
PROCESSO Nº 004396/2019
EXCLUSIVO PARA ME/EPP
(LC 147/2014)**

O Município de Rio Novo do Sul-ES, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, em cumprimento às Leis nº 8.666/93 e 10.520/02, torna público a todos os interessados que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial, tipo MENOR PREÇO POR LOTE, para REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS RELACIONADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS.

ABERTURA: 01 de outubro de 2019, às 09:00

Informações: PMRNS, Tel.: (28) 3533-1120, email licitacao@rionovodosul.es.gov.br ou site www.rionovodosul.es.gov.br/transparencia/licitacao.

Rio Novo do Sul-ES,
19 de setembro de 2019.

JEFFERSON DIONEY ROHR
Pregoeiro
Protocolo 525019

São Gabriel da Palha

**PREGÃO PRESENCIAL
Nº. 086/2019**

DATA DE ABERTURA:
01/10/2019 às 13 h.

OBJETO: Aquisição de cascatas de LED (light emitting diode) destinadas a ornamentação natalina neste Município. O edital poderá ser retirado no site www.saogabriel.es.gov.br. Demais informações pelo telefone 00 XX 27 3727-1366, ramal 362.

São Gabriel da Palha, em
19/09/2019.

ERLITON DE MELLO BRAZ
Pregoeiro Oficial
Protocolo 524917

São Mateus

AVISO DE LICITAÇÃO

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS torna público que fará realizar licitação na modalidade de "Pregão Eletrônico", tipo "menor preço", através do site www.bb.com.br, link Licitações.

**PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 028/2019**

Objeto: SRP PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE INSETICIDAS PARA CONTROLE BIOLÓGICO.

Início de entrega das propostas: dia 19/09/2019.

Abertura das propostas: às 08h45 do dia 02/10/2019.

Início da sessão de disputa: às 09h00 do dia 02/10/2019.

São Mateus - ES, 18/09/2019.

Renata Zanete

Pregoeira

Protocolo 524850

**COMUNICADO
PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 003/2019**

Comunicamos que tendo em vista Decreto Municipal nº 10.992/2019, instituindo ponto facultativo para 20/09/2019, a abertura da sessão do Pregão Eletrônico nº 003/2019 foi PRORROGADA para o dia 23/09/2019, mantendo-se o mesmo horário.

São Mateus-ES, 18/09/2019.

Renata Zanete

Pregoeira

Protocolo 524768

São Roque do Canaã

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL. Nº51/2019

O MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ-ES, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, torna público que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial, de acordo com as Leis nº 8.666/93 e 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 4.121/2019, cujo objeto é a aquisição de equipamentos e materiais permanentes com recursos originários de emendas parlamentares para a Secretaria Municipal de Saúde do Município de São Roque do Canaã-ES. O edital encontra-se disponível no site www.saoroquedocanaa.es.gov.br **Abertura:** 13h00min do dia 01/10/2019.

São Roque do Canaã, 18/09/2019.

Ramon Magnago

Pregoeiro Oficial

Protocolo 524897

Sooretama

**TOMADA DE PREÇOS
Nº. 006/2019 -
PROPOSTA DE PREÇOS.**

O MUNICÍPIO DE SOORETAMA - ES, por intermédio de sua Comissão Permanente de Licitação - CPL, torna

público para amplo conhecimento dos interessados que, **TOMADA DE PREÇO nº. 006/2019**, objetivando a Contratação de empresa especializada em serviços de Engenharia para a Construção da Capela Mortuária anexa ao Cemitério Municipal, localizado na Rua Nosso Senhor do Bom Fim, Lote 05, Quadra 33, Bairro Sayonara, Sooretama-ES, fica declarada como **VENCEDORA** da licitação, por apresentar o "menor preço global" em sua proposta, a empresa **VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP**, inscrita sob CNPJ nº. 07.375.591/0001-20 com o valor global de **R\$ 270.429,11** (duzentos e setenta mil, quatrocentos e vinte e nove reais e onze centavos), conforme ATA nº. 003. Nos termos da 8.666, **abre-se** o prazo para possível interposição de recurso face esta decisão. Informações e retirada dos pareceres técnicos e das Atas (001 a 003) na íntegra, através do site: www.sooretama.es.gov.br ou telefone: (27) 3273-1282 em dias úteis, das 13hs00 às 17hs00.

RONISON M. ALVES

Presidente da CPL

Protocolo 524987

Vargem Alta

**AVISO DE ERRATA
PREGÃO PRESENCIAL
Nº 067/2019**

O Município de Vargem Alta/ES, por intermédio de sua Pregoeira, torna pública a errata ao Edital Pregão Presencial 067/2019, publicado no DIOES de 12/09/2019, página 14, tendo em vista que, por erro de digitação constou errado o nome do objeto a ser descrito no Item 06 do Anexo I, como as alterações interferem na proposta, a data de abertura passa a ser **01/10/2019, às 13:00h**. Esclarecimentos no mesmo no mesmo endereço, pelo telefone (28) 3528-1900 ou pelo site www.vargemalta.es.gov.br, cujo edital estará disponível, em 18/09/2019.

Sâmela N. Gomes
Pregoeira

Protocolo 524920

**ERRATA
CHAMAMENTO PÚBLICO
SESAVA Nº 01/2019**

O Município de Vargem Alta, Estado do Espírito Santo, através da Secretaria Municipal de Saúde de Vargem Alta - SESAVA, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde TORNA PÚBLICO A TODOS OS INTERESSADOS A ERRATA AO EDITAL SESAVA Nº 001/2019 - CHAMAMENTO PÚBLICO PARA FIRMAR CONTRATO DE GESTÃO COM ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SAÚDE, publicado na p. 14 do DIO-ES do dia 09/09/2019, na forma abaixo:

Onde se lê: 1. Anexo Técnico II - Sistema de Pagamento (...)

d) Do montante estimado na alínea "c", 100% (cem por cento) serão repassados em 12 parcelas mensais, totalizando o valor de R\$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais), devendo, todavia, ser levado em consideração o valor apresentado pela proposta vencedora. **Lê-se:** 1. Anexo Técnico II - Sistema de Pagamento (...)

d) Do montante estimado na alínea "c", 100% (cem por cento) serão repassados em 12 parcelas mensais, totalizando o valor de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), devendo, todavia, ser levado em consideração o valor apresentado pela proposta vencedora. Os demais itens do EDITAL SESAVA Nº 001/2019 permanecem inalterados. O inteiro teor do edital se encontra disponibilizado no site www.vargemalta.es.gov.br, e maiores esclarecimentos poderão ser obtidos pelo telefone (28) 3528-1681.

Vargem Alta - ES, 18/09/2019.

JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ
Prefeito Municipal

ANA IGNEZ CEREZA
Secretária Municipal de Saúde
Protocolo 524974

**AVISO DE ERRATA
PREGÃO PRESENCIAL
Nº 069/2019**

O Município de Vargem Alta/ES, por intermédio de sua Pregoeira, torna pública a errata ao Edital Pregão Presencial 069/2019, publicado no DIOES de 16/09/2019, página 9, altera o item 8.4.3 do edital, como as alterações não interferem na proposta, a data de abertura permanece a mesma **26/09/2019, às 14:30h**. Esclarecimentos no mesmo no mesmo endereço, pelo telefone (28) 3528-1900 ou pelo site www.vargemalta.es.gov.br, cujo edital estará disponível, em 18/09/2019.

Sâmela N. Gomes
Pregoeira
Protocolo 525059

Vila Valério

**RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL PARA
REGISTRO DE PREÇOS
Nº 000025/2019**

A Prefeitura Municipal de Vila Valério/ES, torna público o resultado do referido Pregão Presencial. **OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para eventual Contratação de empresa para o fornecimento de material para manutenção das máquinas, equipamentos e veículos da Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico e Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Rural. EMPRESA VENCEDORA A TER OS SEUS PREÇOS REGISTRADOS:**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA-ES.

CNPJ. 01.612.155/0001-41.

DESPACHO

Comissão Permanente de Licitações – CPL

Sooretama-ES, 27 de Setembro de 2019.

635

A PROCURADORIA MUNICIPAL DE SOORETAMA-ES

Dr. Procurador

Processo nº 03826/2019

Trata-se de análise do EDITAL de licitação na modalidade **TOMADA DE PREÇO nº. 006/2019**, objetivando a **Contratação de empresa especializada em serviços de Engenharia para a Construção da Capela Mortuária anexa ao Cemitério Municipal, localizado na Rua Nosso Senhor do Bom Fim, Lote 05, Quadra 33, Bairro Sayonara, Sooretama-ES, com aplicação de mão de obra qualificada, materiais, insumos, ferramentas e equipamentos necessários à execução dos serviços**, sob empreitada e nos termos deste Edital e de todos os seus demais anexos, regido pelas disposições da Lei nº. 8.666, de 21/06/93 e suas alterações, observando-se, no que couberem, as disposições das Leis nºs. 8.880, de 27/05/94, 9.069, de 29/06/95, 9.648, de 27/05/98 e 10.192, de 14/02/01 e LC 123, de 14/12/2006.

1. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

Tal ação embasa-se nos moldes do informativo de jurisprudências de 2018 do TCEES, as fls. 66, por meio do PARECER em consulta TC nº. 016/2018, que disciplina sobre a obrigatoriedade da análise da Procuradoria dos atos pós licitação anteriores a homologação e adjudicação, conforme abaixo. IN VERBIS:

Parecer em Consulta TC nº 016/2018 - Sobre a possibilidade de dispensa da manifestação do parecerista jurídico em licitações que adotem minuta padronizada de edital e a obrigatoriedade de emissão de parecer jurídico após o julgamento da licitação e antes da homologação do procedimento.

[...]

II No que diz respeito à obrigatoriedade na emissão de pareceres técnicos sobre o processo licitatório, após o julgamento da licitação e antes da homologação do procedimento, por se tratar de controle de legalidade pela autoridade responsável, deve ocorrer durante o procedimento, **não sendo cabível a sua dispensa**, nos termos previstos no artigo 38, inciso VI, da Lei nº 8.666/93. (Grifei)

Parecer em Consulta TC-016/2018-Plenário, TC 00016/2018, relator conselheira em substituição Márcia Jaccoud Freitas, publicado em 19/11/2018.

2. SOLICITAÇÃO:

Transcorridos os prazos legais para as possíveis interposições de recursos, conforme se nota nos termos e cláusulas das ATAS nºs. 001, 002 e 003, e, na ausência de qualquer interposição conhecida



636 am

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA-ES.

CNPJ. 01.612.155/0001-41.

DESPACHO

Comissão Permanente de Licitações – CPL

por essa comissão de licitação, logo, submetemos os autos para vosso sábio exame técnico nos termos acima citados do TCEES.

Após parecer, por gentileza, submeter os autos aos cuidados do Exmo Prefeito para demais procedimentos, conforme vierem a ser necessários.


Sem mais para o momento;

Atenciosamente.

Ronison Marangoni Alves

Presidente da CPL

Dec. nº 042, de 21/01/2019



PARECER JURÍDICO

Processo nº 003826/2019 – Tomada de Preços 006/2019

Interessado: Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência Social e Cidadania (SEMTAC)

Assunto: Contratação de empresa de engenharia sob o regime de empreitada para a construção de capela mortuária anexa ao cemitério do centro da cidade



1) RELATÓRIO

Trata-se de procedimento licitatório, na modalidade de Tomada de Preços, visando a contratação de fornecedor especializado em obras de engenharia, com aplicação de mão de obra qualificada, materiais, insumos, ferramentas e equipamentos, para a construção de capela mortuária anexa ao cemitério do centro da cidade.

Nesta fase processual, vieram os autos da CPL para análise jurídica quanto ao certame realizado, nos termos do inciso VI, Art. 38, da Lei nº 8.666/1993, de modo a orientar a decisão do prefeito na fase homologatória.

Cumprir destacar que o presente parecer visará ao exame da conformidade dos atos praticados com a lei e o edital, levando-se em consideração, caso constatada alguma irregularidade, a natureza e extensão do vício quando for recomendada a homologação, o saneamento de algum ato, bem como a eventual anulação do certame.

Dessa forma, concluindo-se pela homologação do certame, esse parecer restringir-se-á tão-somente ao plano da legalidade, cabendo à autoridade competente deliberar acerca da conveniência da licitação.



Portando, em conformidade com o previsto no artigo 110 da Lei Geral de Licitações, foi respeitado o prazo legal.

Os meios de divulgação do Edital também se encontram em acordo com o artigo 21, incisos II, da Lei 8.666/1993, atendendo-se assim a publicidade legalmente exigida.

Ressalto que inexistem nos autos qualquer impugnação ou mesmo pedido de esclarecimento em relação aos termos do edital e seus anexos.

2.4) DA HABILITAÇÃO DOS LICITANTES

Segundo se depreende da Ata de fls. 481/485, foi realizada a sessão pública para recebimento da documentação de habilitação e proposta financeira no dia 28/08/2019, às 14h00min, conforme designado no Edital, contendo o nome dos interessados no credenciamento.

Foi proferida a abertura dos documentos de habilitação dos licitantes interessadas no certame, a saber: CUCO-COMERCIAL, PARTICIPAÇÕES E PROJETOS LTDA, CONSTRUTORA SOEIRO E TRISTÃO LTDA, EBS CONSTRUTORA EIRELI e VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP.

Tendo em vista a expressiva quantidade de documentos e ainda a necessidade de análise das questões pontuadas pelos licitantes, o presidente da CPL decidiu dar continuidade aos trabalhos em data futura, o que ocorreu às 9h00min do dia 06/09/2019 (fls. 552/554). Neste procedimento, amparado nas falas técnicas da contabilidade (fls. 488/489) e da engenharia (fls. 490/494-v), todos os concorrentes foram habilitados pela CPL.

Finalmente, superada a fase de habilitação, após regular e prévia publicação na imprensa oficial (fls. 557/558), ocorreu a terceira e última sessão no dia 18/09/2019, às 15h00min, para abertura das propostas dos licitantes, tendo sido declarado como vencedor a empresa VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP. A decisão foi publicada na íntegra no site do município para eventual recurso, o que é desconhecido até então.



639 CM

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
RUA VITORIO BOBBIO, Nº 281 – CENTRO – SOORETAMA – ES – CEP: 29.927-000 –
CNPJ: 01.612.155.0001-41 – TELFAX: (27) 3273-1282

DESPACHO

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 006/2019
PROCESSO nº. 03826/2019.

CONSIDERANDO a ausência de recursos dos licitantes na fase de Proposta de Preços – Envelope “B”;


CONSIDERANDO o menor preço apresentado pelo licitante vencedor, conforme ATA da sessão pública lavrada pela CPL – Comissão Permanente de Licitações;

CONSIDERANDO a essencialidade dos serviços em licitação, dada sua necessidade de início o mais célere possível.

1. O Prefeito Municipal de Sooretama/ES, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o inciso VI, artigo 43º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, referente ao processo administrativo acima mencionado, **HOMOLOGA a TOMADA DE PREÇOS nº. 006/2019**, incluindo o ato de ADJUDICAÇÃO, que visa a **Contratação de empresa especializada em serviços de Engenharia para a Construção da Capela Mortuária anexa ao Cemitério Municipal, localizado na Rua Nosso Senhor do Bom Fim, Lote 05, Quadra 33, Bairro Sayonara, Sooretama-ES, com aplicação de mão de obra qualificada, materiais, insumos, ferramentas e equipamentos necessários à execução dos serviços**, tudo conforme regido pelo Edital da licitação e demais legislações em vigor.
2. Foi VENCEDOR da presente licitação, por apresentar o “menor preço global” em sua proposta, a empresa **VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP**, inscrita sob CNPJ de nº. 07.375.591/0001-20, pelo valor global de **R\$ 270.429,11** (duzentos e setenta mil quatrocentos e vinte e nove reais e onze centavos), tudo conforme consta nos autos do processo administrativo em epígrafe.

Nesse passo, seguem os autos a **Secretaria Municipal de Suprimento e Gestão de Contratos** para as providencias de elaboração do Contrato, conforme procedimentos usuais.

Sooretama-ES, 30 de SETEMBRO de 2019.


ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI
PREFEITO MUNICIPAL